

МАРКА, МОДЕЛЬ
 MITSUBISHI L200

 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
 2015-








 ДВИГАТЕЛЬ
 все

 ТРАНСМИССИЯ
 все

 АРТИКУЛ
 ABC.MCCL200.FB.KIT.210

Комплект для переноса бачка омывателя

Комплектация

Бачок омывателя 2108 (4л, 1 отверстие, без датчика)		- 1 шт.
Насос бачка омывателя		- 1 шт.
Кронштейн бачка		- 1 шт.
Провод 2*0,75мм ²		- 1,0м
Клемма		- 2 шт.
Болт М8х20		- 2 шт.
Шайба 8		- 3 шт.
Заклепка резьбовая М8		- 1 шт.
Гайка М8		- 1 шт.
Саморез Torx 6,3х25		- 1 шт.

Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ! Все операции проводить со снятым передним бампером и отключенной «-» клеммой аккумуляторной батареи.

1. Снять штатный бачок с заправочной горловиной в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации а/м. Отсоединить и вывести наверх проводку и трубку бачка.



2. Отвернуть гайку крепления насоса (см. рис.1) и разместить кронштейн бачка в подкапотном пространстве на правой арке, как показано на рис.2 и 3

МАРКА, МОДЕЛЬ
MITSUBISHI L200

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2015-

ДВИГАТЕЛЬ
все

ТРАНСМИССИЯ
все

АРТИКУЛ
ABC.MCCL200.FB.KIT.210



Рис.1



Рис.2



Рис.3

3. Разметить место крепления кронштейна, как показано на рис.4.

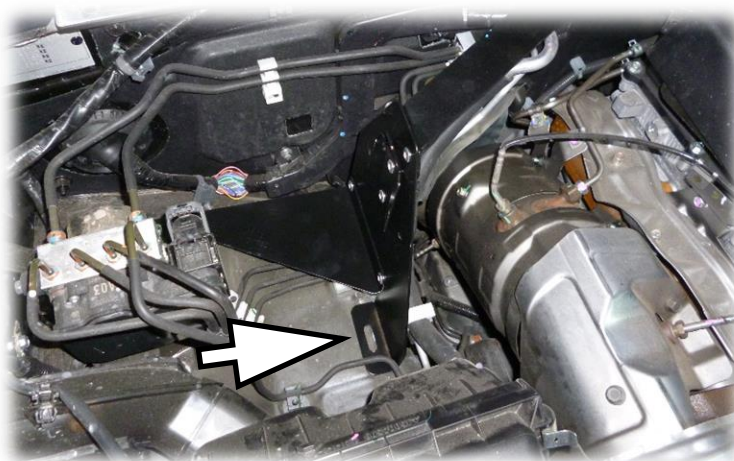


Рис.4

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
МITSUBISHI L200	2015-	все	все	ABC.MCCL200.FB.KIT.210

4. Просверлить отверстие $\varnothing 11\text{мм}$ по разметке и установить резьбовую заклепку М8 из набора (требуется инструмент), как показано на рис.5. Альтернативный вариант установки (при отсутствии инструмента) – просверлить отверстие $\varnothing 5\text{мм}$ по разметке, кронштейн в этом случае крепится саморезом из набора.

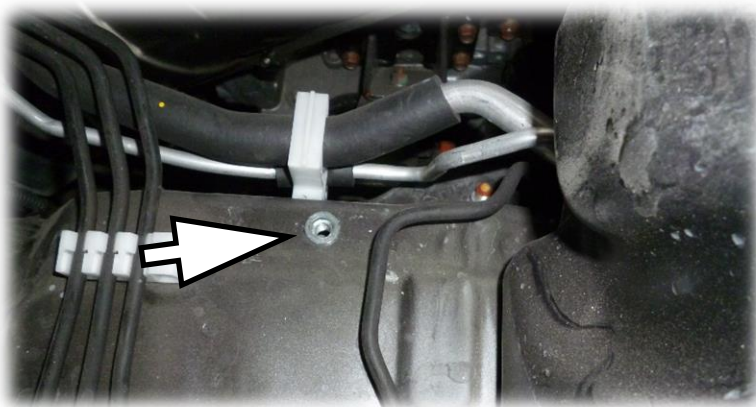


Рис.5

5. Установить кронштейн бачка на место и закрепить в трёх местах, как показано на рис.6.

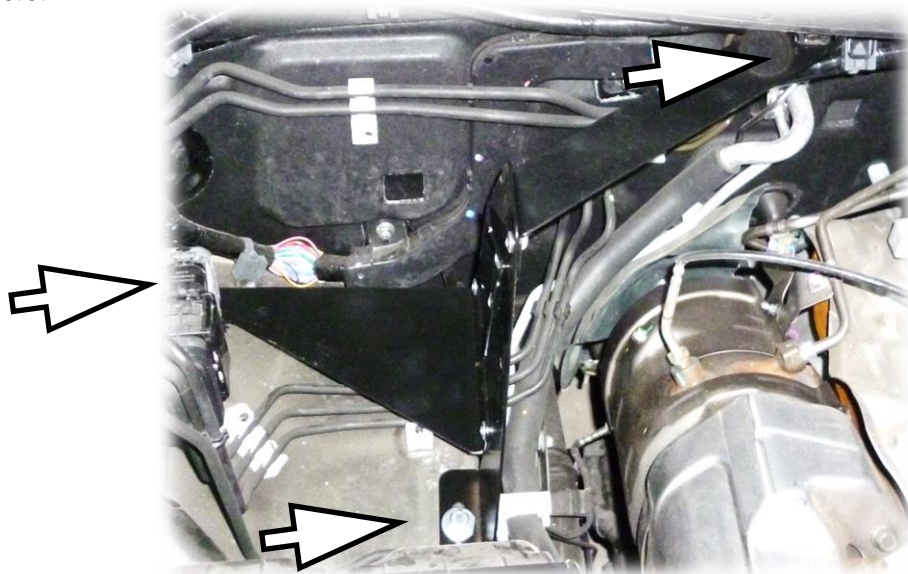


Рис.6

6. Установить насос омывателя на бачок и подключить комплектом проводки из набора. Подсоединить штатную трубку как показано на рис.7

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
МITSUBISHI L200	2015-	все	все	ABC.MCCL200.FB.KIT.210



Рис.7

7. Установить бачок омывателя на кронштейн, как показано на рис. 8 и 9



Рис.8



Рис.9

8. Подключить проводку к сети а/м соблюдая полярность и меры безопасности.
9. Закрепить проводку на перегородке моторного отсека.
10. Подключить АКБ.
11. Заправить бачек жидкостью и проверить работу омывателя.

Гарантия

Гарантийный срок на изделие **1 год** с момента продажи.

Гарантия не распространяется в результате:

- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а так же с использованием неоригинальных комплектующих;
- доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем изделия;
- при отсутствии оригинального гарантийного талона с отметками производителя и продавца.

Штамп ОТК _____
 Подпись _____
 Дата _____

Продавец: _____
 Подпись _____
 Дата _____

Сведения о производителе:

ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28