


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
EXEED LX	2021-	ВСЕ	ВСЕ	46.01k
CHERY TIGGO 4	2018-			
CHERY TIGGO 7 PRO	2019-			
CHERY TIGGO 7 PRO MAX	2022-			
CHERY TIGGO 8 PRO	2021-			
CHERY TIGGO 8 PRO MAX	2021-			
OMODA C5	2021-			
JAECOO J7	2023-			

Болт М6х30
Шайба гровер 6
Шайба М6
7 отв.

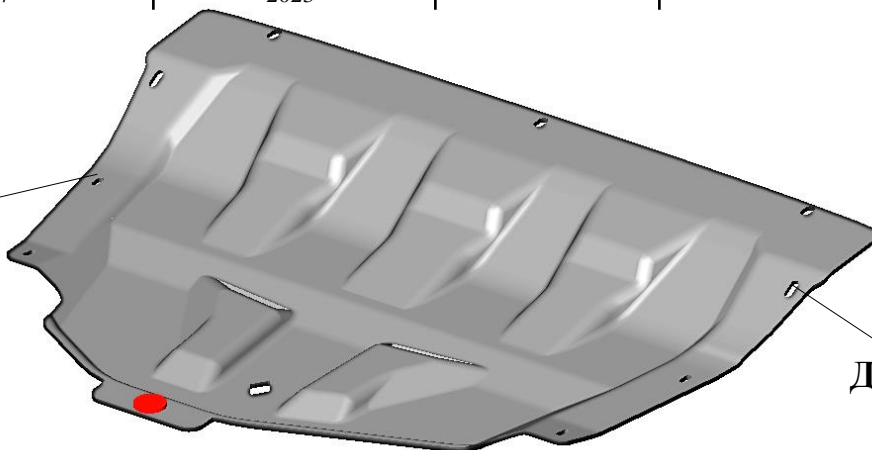

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Для EXEED LX

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	
Болт	М6х30	7 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	7 шт.	
	М8	2 шт.	
Шайба гровер	М6	7 шт.	
	М8	2 шт.	
Защита		1 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту. На автомобилях EXEED LX, CHERY TIGGO 7 Pro и 8 Pro заправить переднюю часть под бампер, на автомобиле CHERY TIGGO 4 установить защиту поверх бампера. Закрепить защиту согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

