

МАРКА, МОДЕЛЬ

Voyah Free

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2021-

ДВИГАТЕЛЬ


электричество

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

49.01k

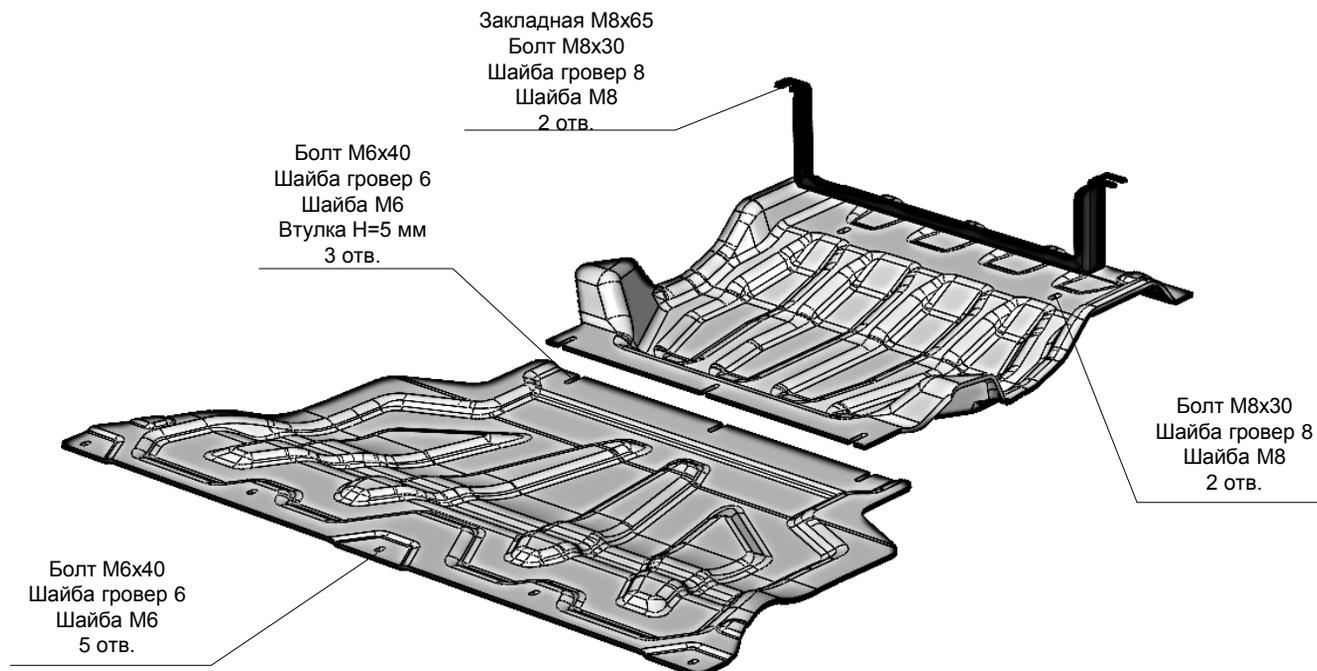

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	8 шт.	
	М8х30	4 шт.	
Шайба увеличенная	М6	8 шт.	
	М8	4 шт.	
Шайба гровер	6	8 шт.	
	8	6 шт.	
Планка закладная	М8х65	2 шт.	АВС.05.01.001.044
Втулка	Н=5	3 шт.	АВС.05.01.000.006-06
Амортизатор самокл.		4 шт.	
Защита		2 шт.	
Кронштейн №1		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника, 5 спереди и 3 сзади.
3. Ввернуть на 2-3 оборота болты М6х50 с втулками (шляпка болта – гровер – шайба – втулка).
4. Установить закладные планку в указанные отверстия и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
5. Установить кронштейн.
6. Приклеить резиновые амортизаторы на защиту (4 шт.).
7. Установить комплект защит, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
8. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

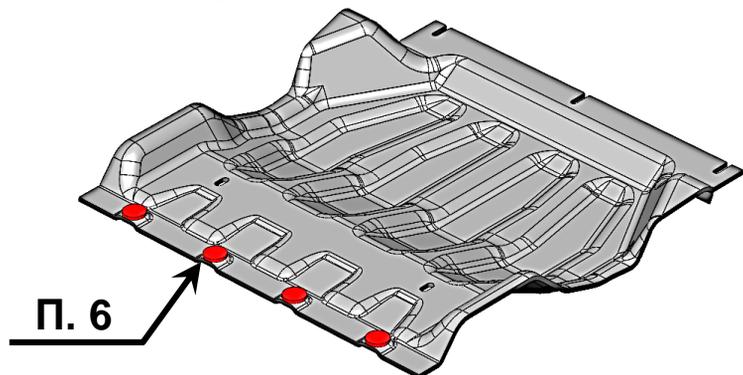


Схема установки закладной планки

