


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 001 ZEEKR 009	2022-2025 2022-	BCE	BCE	54.02ABC

Втулка М6-М8
Болт М8х20
Шайба гровер 8
Шайба М8 усиленная
2 отв.

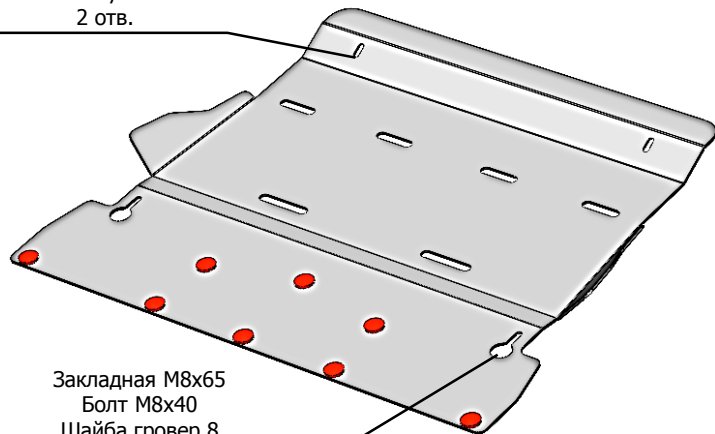

Закладная М8х65
Болт М8х40
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть втулки М6-М8.
3. Установить закладные планки и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х40.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х40	2 шт.
	М8х20	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
Шайба усиленная	М8	2 шт. ABC.05.01.000.081
Шайба гровер	8	4 шт.
Закладная	М8х65	2 шт. ABC.05.01.000.044
Втулка	М6-М8	2 шт. ABC.05.01.000.074

Схема установки закладной планки

