
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L9 LIVIS	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.08ABC

Защита днища

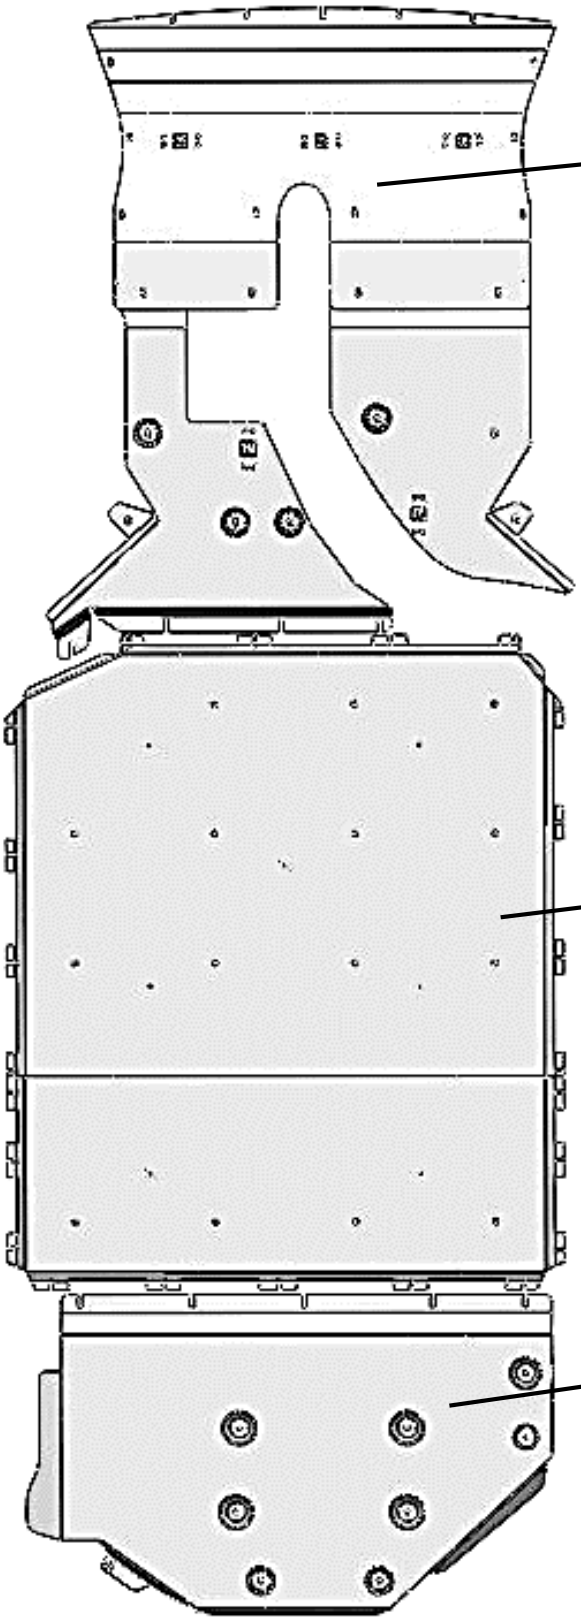


Защита радиатора и переднего мотора
Арт. 53.05ABC (из 3х частей)

Защита аккумуляторной батареи
Арт. 53.06ABC (из 2х частей)

Защита топливного бака
Арт. 53.07ABC

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L9 LIVIS	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.08ABC_53.05ABC

Защита переднего мотора

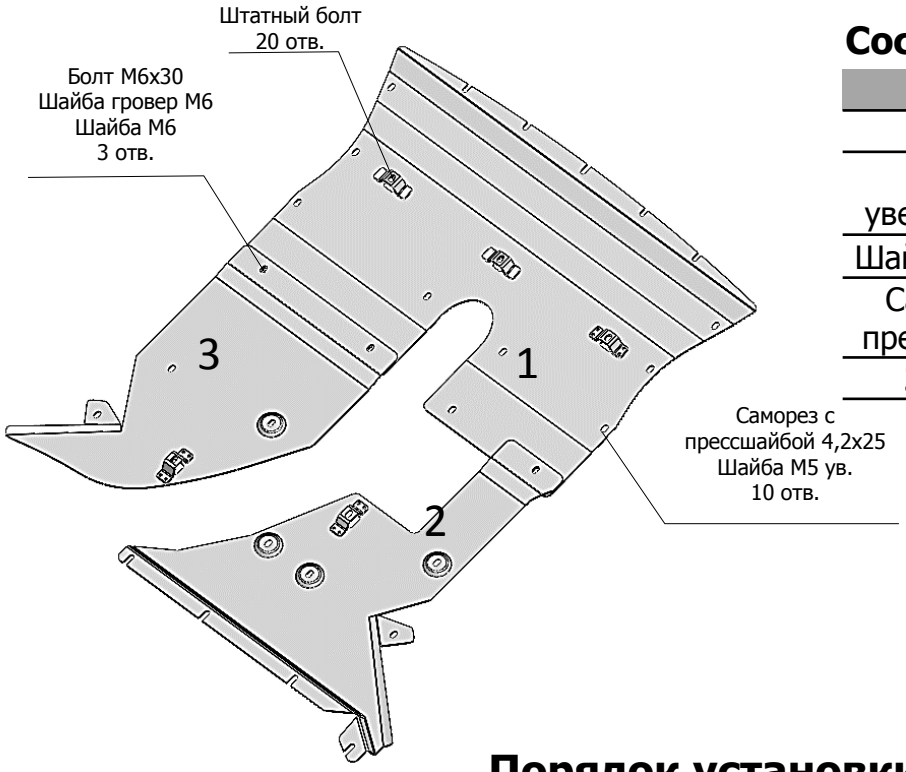


Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО
Болт	М6х30	3 шт.
Шайба увеличенная	М6	3 шт.
	М5	10 шт.
Шайба гровер	М6	3 шт.
Саморез с прессшайбой	4,2х25	10 шт.
Защита		3 шт.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:


1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

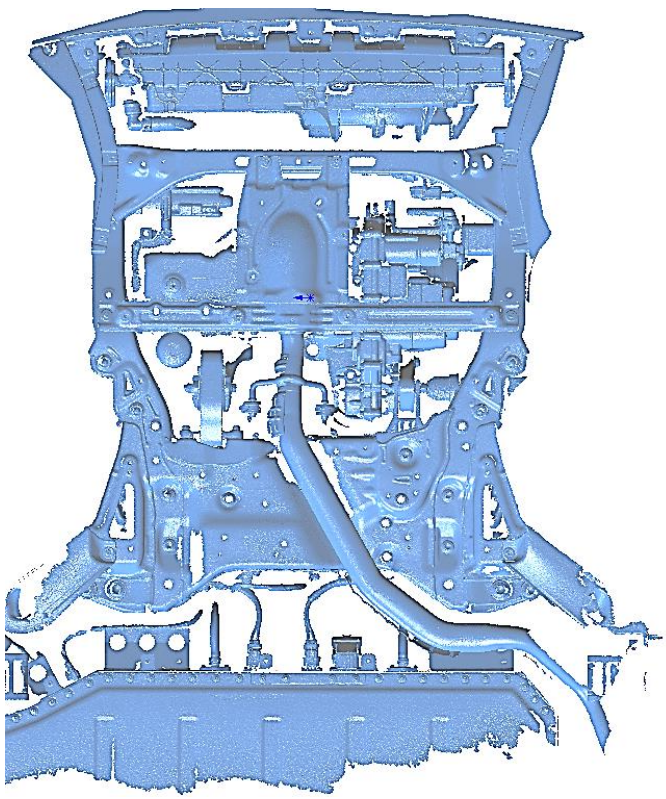

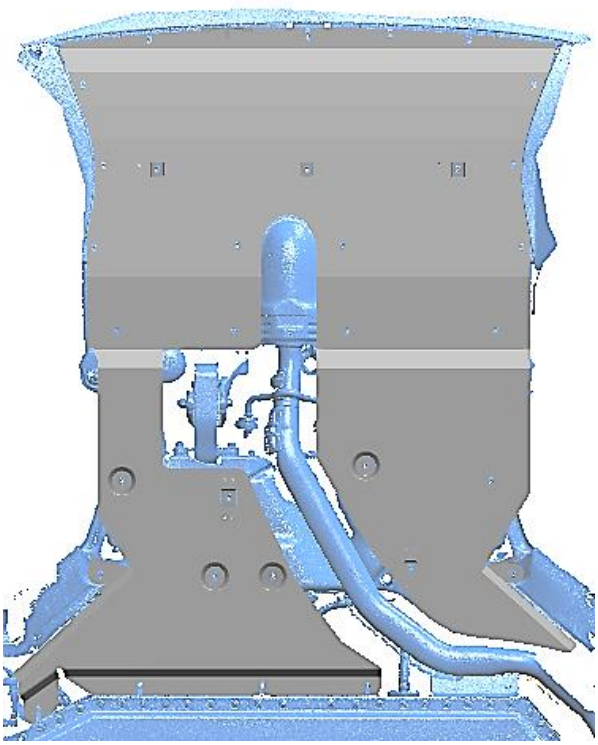

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L9 LIVIS	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.08ABC_53.06ABC

Защита батареи

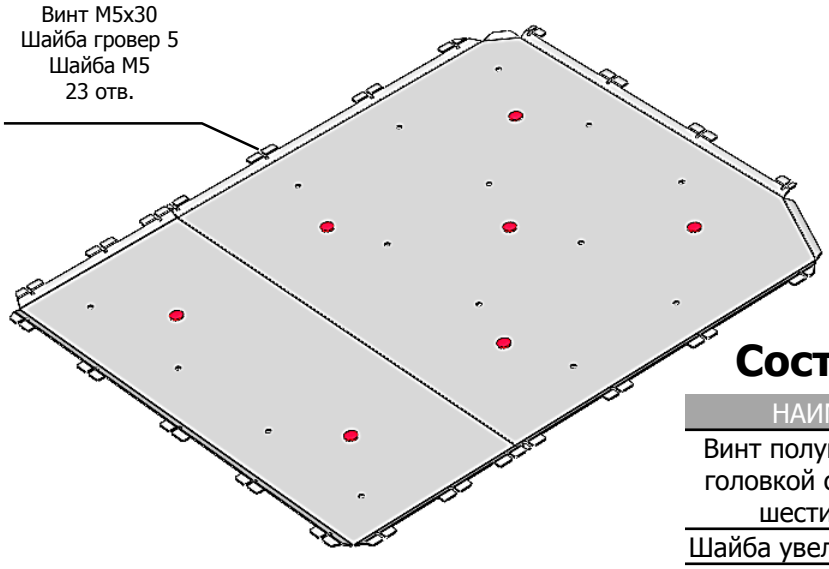



Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты 23 шт (см. рисунок).
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	М5х30	25 шт.	(2 запасные)
Шайба увеличенная	М5	23 шт.	
Шайба гровер	5	23 шт.	

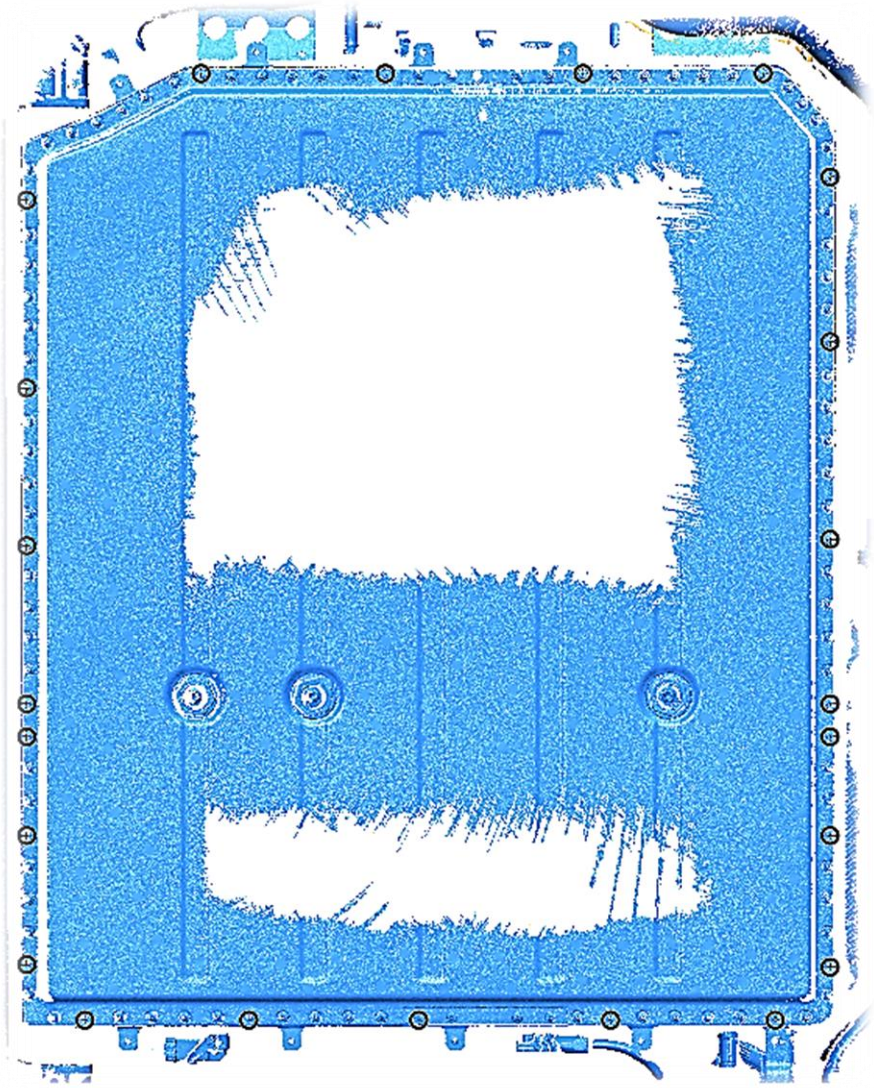

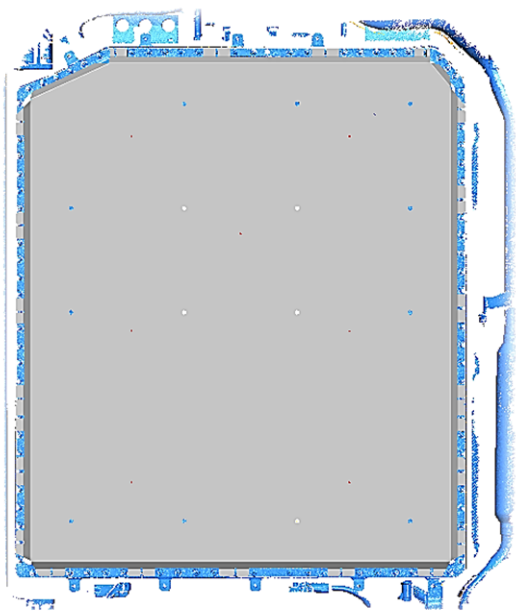

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L9 LIVIS	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.08ABC_53.07ABC

Защита топливного бака

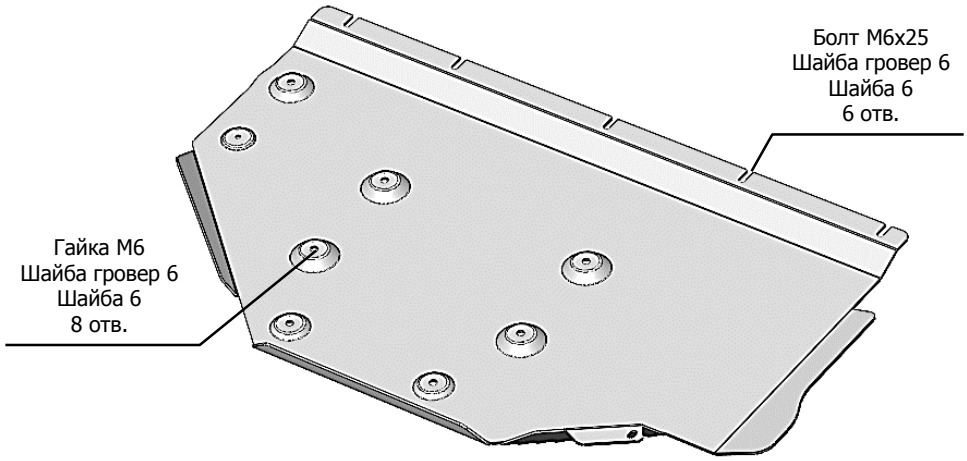

Порядок установки комплекта защиты:

ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СХОД-РАЗВАЛЬНОМ ПОДЪЕМНИКЕ! *

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

* Для установки на двухстоечном подъемнике необходимо поднять автомобиль и открутить винты крепления штатного пыльника, к которым есть доступ (кроме двух винтов, закрытых электроприводом выдвижного порога) . После этого опустить автомобиль на колеса, выдвинуть порог и вывернуть оставшиеся два винта, находящиеся под электроприводом выдвижного порога.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	6 шт.	
Шайба увеличенная	6	14 шт.	
Шайба гровер	6	14 шт.	
Гайка	М6	8 шт.	

