
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li 9 Livis	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.07ABC

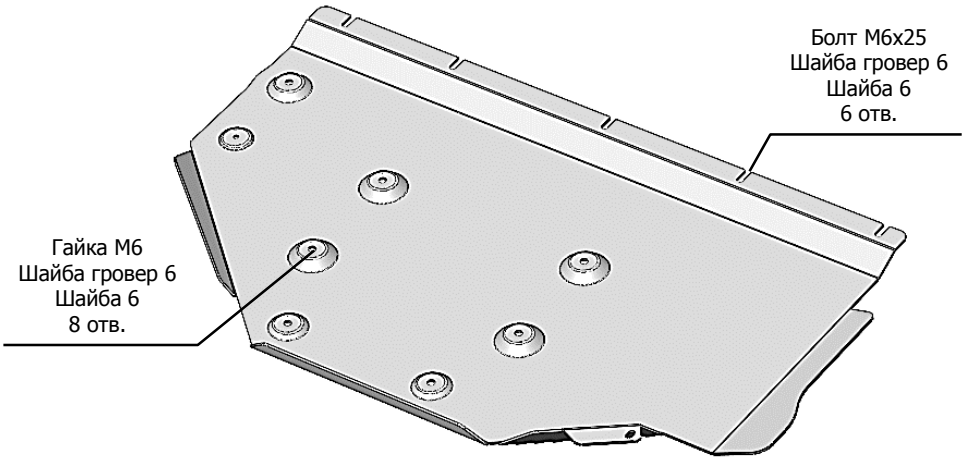

Порядок установки комплекта защиты:

ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СХОД-РАЗВАЛЬНОМ ПОДЪЕМНИКЕ! *

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

* Для установки на двухстоечном подъемнике необходимо поднять автомобиль и открутить винты крепления штатного пыльника, к которым есть доступ (кроме двух винтов, закрытых электроприводом выдвижного порога) . После этого опустить автомобиль на колеса, выдвинуть порог и вывернуть оставшиеся два винта, находящиеся под электроприводом выдвижного порога.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	6 шт.	
Шайба увеличенная	6	14 шт.	
Шайба гровер	6	14 шт.	
Гайка	М6	8 шт.	

