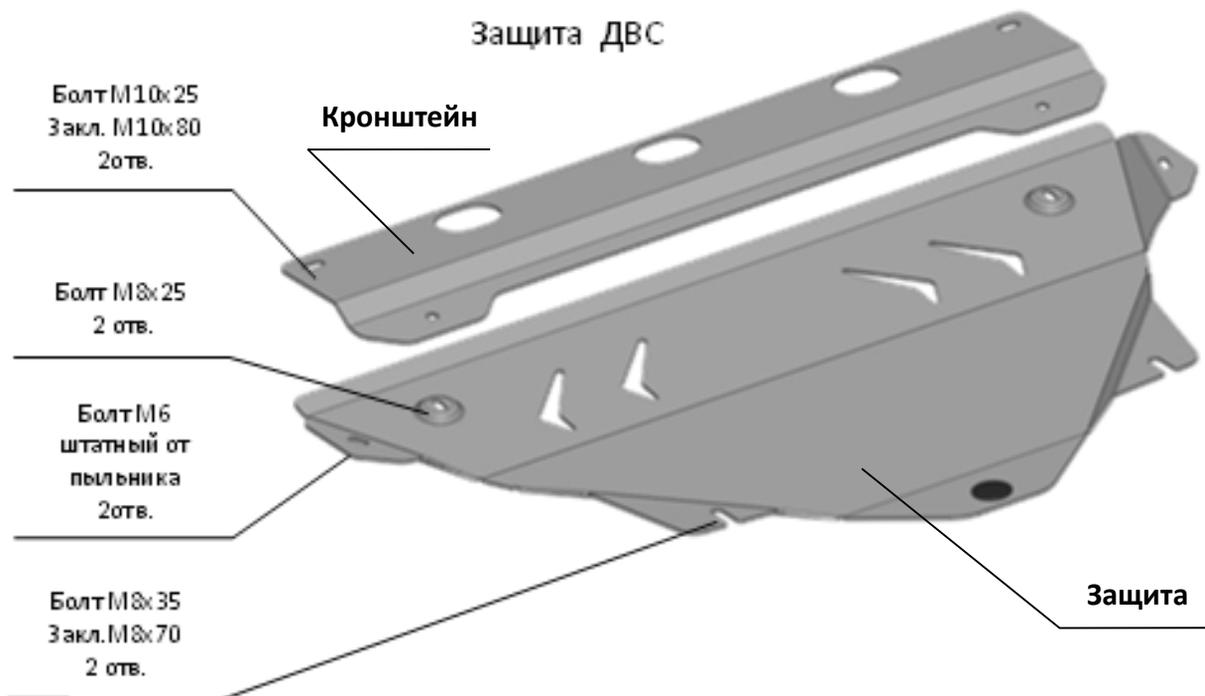


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
INFINITI FX35\FX37\FX50	2008-	Все	Все	15.02ABC



Защита ДВС



Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия.
3. Установить закладные планки в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Крепеж	Количество
	М8х35 2шт.
	М8 4 шт. М10 2 шт.
	М10х80 2шт.
	М8х70 2шт.
Защита	1 шт.
Кронштейн	1 шт.