


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500 (Кроме TRX и RHO) Топливный бак 124,9 литра.	2025-	V-3.0, V-5.7 Кроме TRX V-6.2 и RHO (бак 124,9 литра)	BCE	60.02ABC

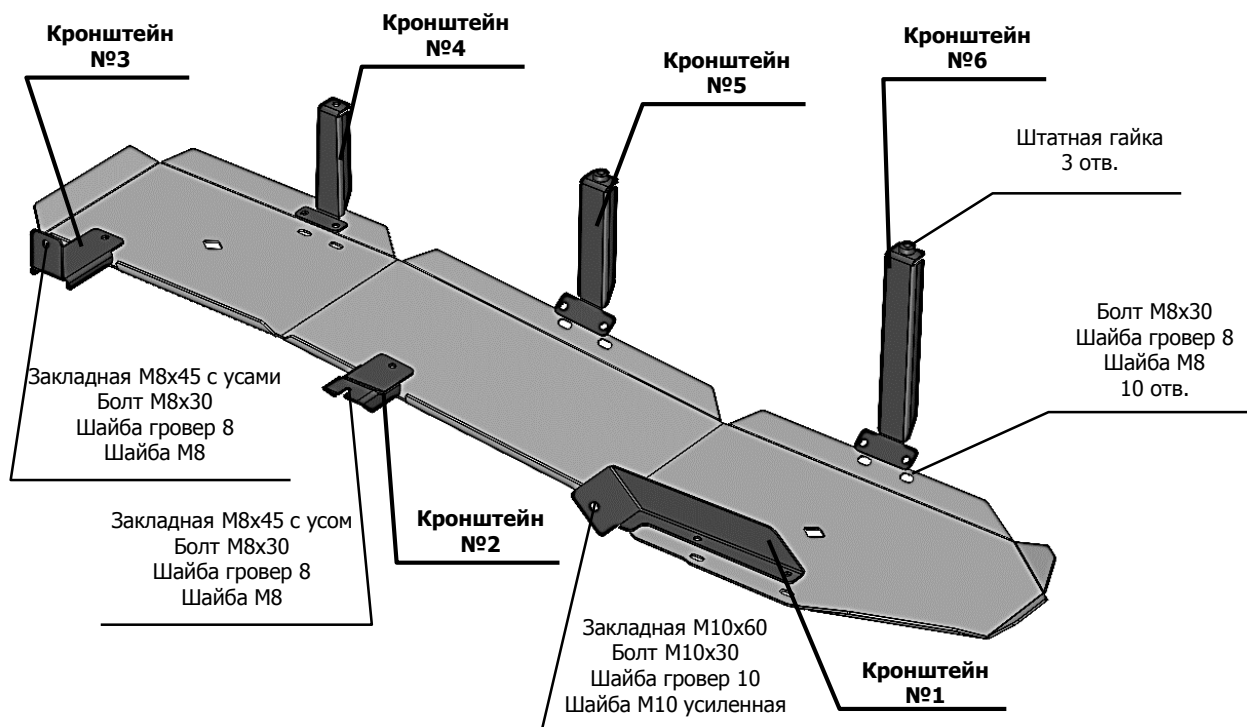

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	M10x30	1 шт.	
	M8x30	12 шт.	
Шайба увеличенная	M8	12 шт.	
Шайба усиленная	M10	1 шт.	ABC.05.01.000.082
Шайба гровер	M8	12 шт.	
	M10	1 шт.	
Закладная	M10x60	1 шт.	ABC.05.02.000.034
	M8x45 с усом	1 шт.	ABC.05.01.001.017
	M8x45 с усами	1 шт.	ABC.05.01.001.045
Кронштейн		6 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейн №1, положив закладную M10x60 внутрь кронштейна крепления рычага. Болт не затягивать.
2. Завести закладную с усом через квадратное отверстие с внешней стороны балки рамы и наживить болт M8x30. Установить кронштейн №2. Болт не затягивать.
3. Завести закладную с усами через соседнее квадратное отверстие и зафиксировать ее с помощью усов. Установить кронштейн №3.
4. Поочередно откручивая штатные гайки крепления хомутов бака, установить под них кронштейны №4, 5 и 6.
5. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

