
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Bz3x	2025-	электродвигатель	автоматическая	24.51ABC

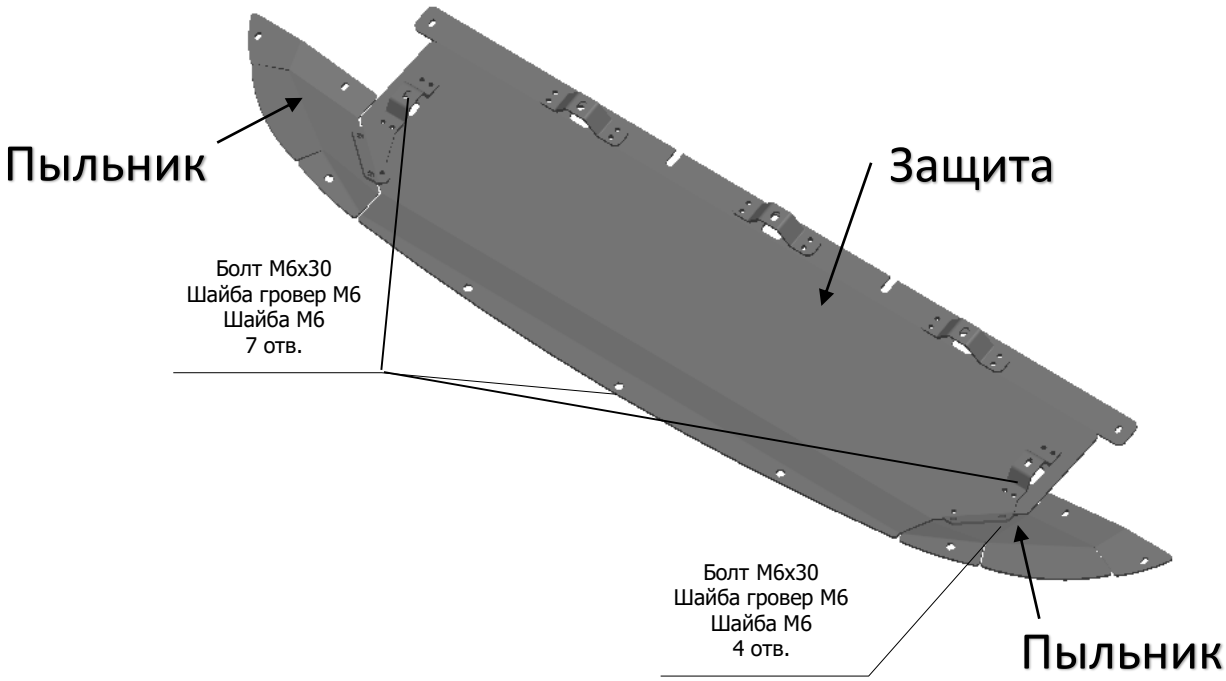

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	11 шт.	
Шайба увеличенная	М6	11 шт.	
Шайба гровер	М6	11 шт.	
Защита		1 шт.	
Пыльник алюминиевый		2 шт	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить пыльники алюминевый
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

