

Автопалатка

Модель АТМ5М

на крышу автомобиля

малая прямоугольная 220x131см, 2 входа

модификации:

АТМ5МВ – цвет корпуса черный

АТМ5МW – цвет корпуса белый



Руководство

по монтажу и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим за приобретение нашего изделия.

Вы сделали правильный выбор!

Описание и назначение

1. Палатка автомобильная предназначена для туризма и активного отдыха.
2. Палатка устанавливается и перевозится на крыше легкового автомобиля, оборудованного автомобильным багажником.
3. Палатка имеет жесткую несущую конструкцию дна и крыши из современных композитных материалов. Тент палатки сшит из специальной влаго- ветро- непроницаемой ткани.
4. Из транспортного положения в рабочее палатка приводится специальным механизмом вручную. Время разборки не более 5 минут.
5. Установка палатки не требует специальных навыков.

ВНИМАНИЕ! Ввиду большого веса изделия, все работы необходимо проводить с помощником.

Гарантия производителя

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется:

- на изделия с повреждениями, возникшими в результате:
- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а так же с использованием неоригинальных комплектующих;
- доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем изделия;
- ненадлежащего использования, эксплуатации, управления ТС, в том числе при езде по дорогам и в условиях, не предусмотренных для данного ТС его изготовителем;
- при отсутствии оригинального гарантийного талона со всеми отметками.

Штамп ОТК: _____

фамилия / подпись / дата

Продавец: _____

Дата: _____

Подпись: _____

м.п.

Сведения о производителе:

ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,
ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28

5. Придерживая крышку рукой от продольного смещения медленно вращать ручку против часовой стрелки и следить за подъемом крышки палатки. Подъем прекратить после легкого натяжения тента. Во время работы механизма возможны щелчки – это не является неисправностью.

6. Палатка оборудована двумя резиновыми стяжками, которые подтягивают полотно тента внутрь палатки при складывании. После раскрытия стяжки необходимо снять с петель.

7. Палатка готова к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Для Вашего удобства рекомендуем использовать специальную лестницу (опция), которая позволит без труда подняться в палатку и спуститься вниз. Обращаем внимание на соблюдение необходимых мер безопасности при обращении с лестницей.

5. Сборка палатки проводится в обратном порядке. Опускание крышки производится вращением рукоятки по часовой стрелке.


ВНИМАНИЕ! Следует прекратить вращение рукоятки после опускания крышки по всему периметру.

СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ ПРОДЛИТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ! Транспортировка палатки допускается только в сложенном виде с закрытыми застежками. Отверстие для рукоятки должно быть всегда закрытым для исключения попадания грязи и посторонних предметов в механизм. Рекомендуем проверять затяжку крепежных элементов и крепление багажника перед каждой поездкой, независимо от её продолжительности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его эксплуатационных характеристик и потребительских качеств.

Комплектация

- | | |
|---|---------|
| 1. Палатка в сборе | - 1 шт. |
| 2. Подкладка под матрац вентиляционная | - 1 шт. |
| 3. Матрац 190x120x6 см | - 1 шт. |
| 4. Подушка 50x50 см | - 2 шт. |
| 5. Рукоятка подъемника | - 1 шт. |
| 6. Болт М8х60 специальный | - 8 шт. |
| 7. Шайба квадратная | - 8 шт. |
| 8. Планка крепежная 65x35 | - 4 шт. |
| 9. Планка крепежная 100x35 | - 4 шт. |
| 10. Планка крепежная 120x35 | - 4 шт. |
| 11. Диодный фонарь | - 1 шт. |
| 12. Гайка М8 | - 8 шт. |
| 13. Шайба 8 | - 8 шт. |
| 14. Шайба - гровер 8 | - 8 шт. |
| 15. Руководство по монтажу и эксплуатации | - 1 шт. |

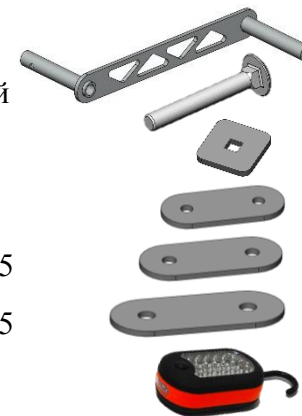

Монтаж, разборка и сборка

1. Установить на крышу автомобиля багажник. Расстояние между поперечными дугами должно быть в пределах 800 – 1300 мм. Рекомендуемое расстояние 1000 мм.
2. Палатку извлечь из заводской упаковки и поставить на поперечины багажника узкой частью вперед (по ходу движения а/м), как показано на рисунке 1. Убедитесь что дверь багажника открывается беспрепятственно. Выровнять палатку спереди и сзади по центру автомобиля.



Рис.1

3. Установить в пазы крепления палатки (снизу) крепежные болты с квадратными шайбами 8 штук, по 2 штуки с каждой стороны поперечины, багажника, и зафиксировать подходящими по размеру поперечин пластинами из комплекта, как показано на рисунке 2.

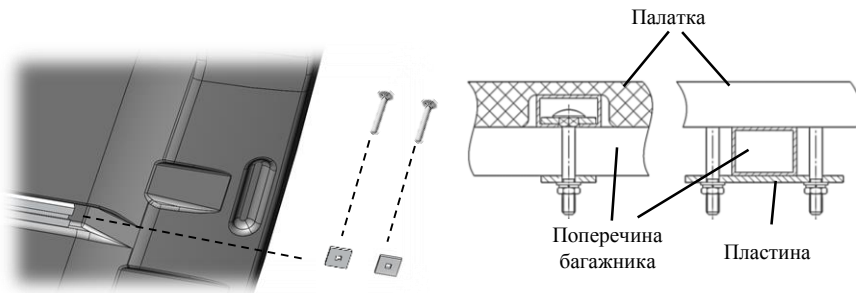


Рис.2

5. Освободить четыре крепления крышки палатки. Отведя фиксатор застежки вперед, извлечь застежку, как показано на рисунке 3. Повторить операцию с со всеми застежками.



Рис.3

6. Вынуть заглушку подъемного механизма в левом переднем углу палатки и вставить рукоятку подъемника в отверстие палатки таким образом, чтобы трубка рукоятки попала в паз червячного вала механизма (при необходимости слегка нажимая на рукоятку повернуть её в любую сторону, как показано на рисунке 4. **ВНИМАНИЕ!** Рукоятку следует вставлять до упора прежде чем раскладывать палатку, в противном случае возможно повреждение механизма.



Рис.4