
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LYNK & CO 900	2025-	ВСЕ (кроме комплектации DISCOVERY)	ВСЕ	57.03ABC

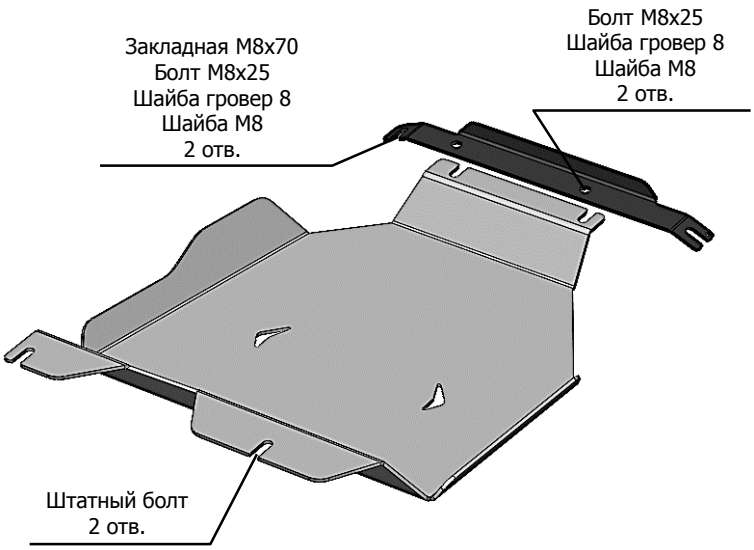

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейн и закрепить с помощью закладных планок.
2. Вывернуть на 5 мм 2 болта крепления штатного пыльника.
3. Установить защиту (переднюю часть установить между пыльником и подрамником) и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	4 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Закладная	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.000.011

** На рисунках пыльник демонтирован*

