


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA RAV4	2019-2025- (XA50, XA60)	Все	Все	24.36k
TOYOTA HIGHLANDER	2022- (сборка Китай)	V-2,0		
LEXUS NX 250	2021-	2,5 бензин		
LEXUS RX 350	2023-	2,4 бензин		
LEXUS RX500h	2022-	2,4 бензин, гибрид		
LEXUS RX 300	2023-	Все		

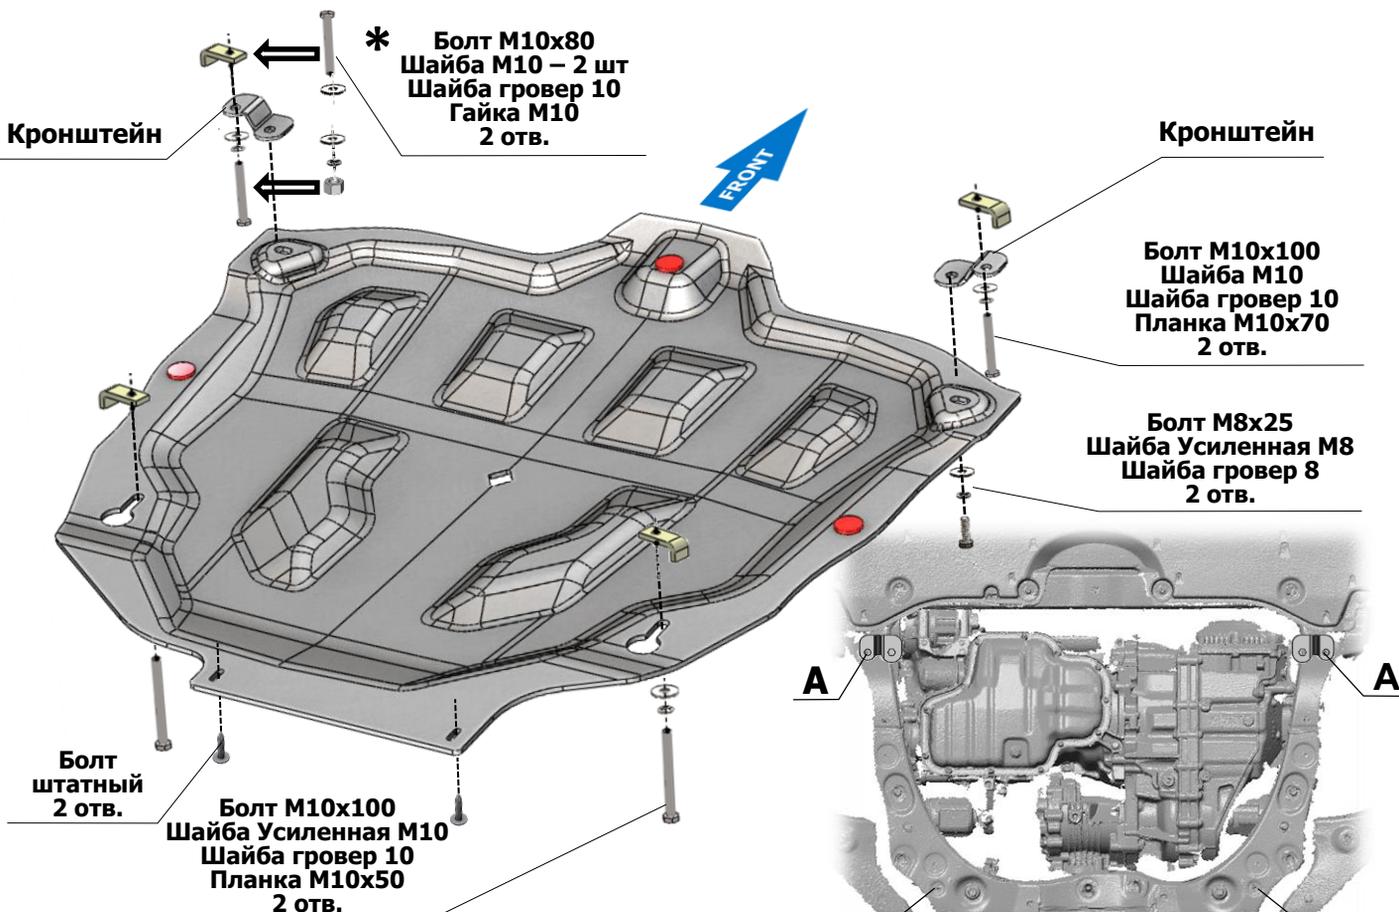

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить Г-образные планки М10х70 над отверстиями **А** и закрепить кронштейны (2 шт.) болтами М10х100.  
\* - для а/м Toyota Highlander 2,0 кронштейн слева закрепить болтом М10х80 с гайкой. Болт устанавливать сверху подрамника.
3. Установить Г-образные планки М10х50 над отверстиями **В** и ввернуть болты на 2-3 оборота.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме. Заднюю часть скрепить с пыльниками штатным крепежом.
5. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.
	M10x80	1 шт.
	M10x100	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	2 шт.
	M10	2 шт.
Шайба Увеличенная	M10	3 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	4 шт.
Гайка	M10	1 шт.
Планка Г-образная	M10x70	2 шт. ABC.05.01.000.018
	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.023
Кронштейн	2 шт.	

