


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 9X	2025-	BCE	BCE	54.07ABC

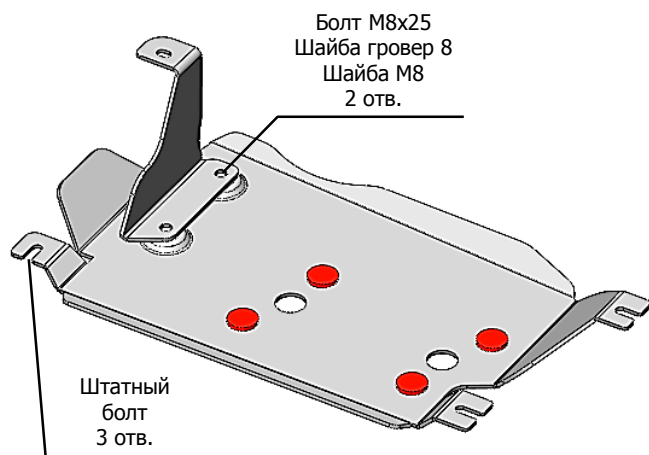

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатный болт и закрепить под него кронштейн. Болт не затягивать.
2. Вывернуть на 2/3 три штатных болта.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.

