
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Acura TLX 2G	2021-	2,0 (276 л.с.)	2WD АКПП	09.41ABC

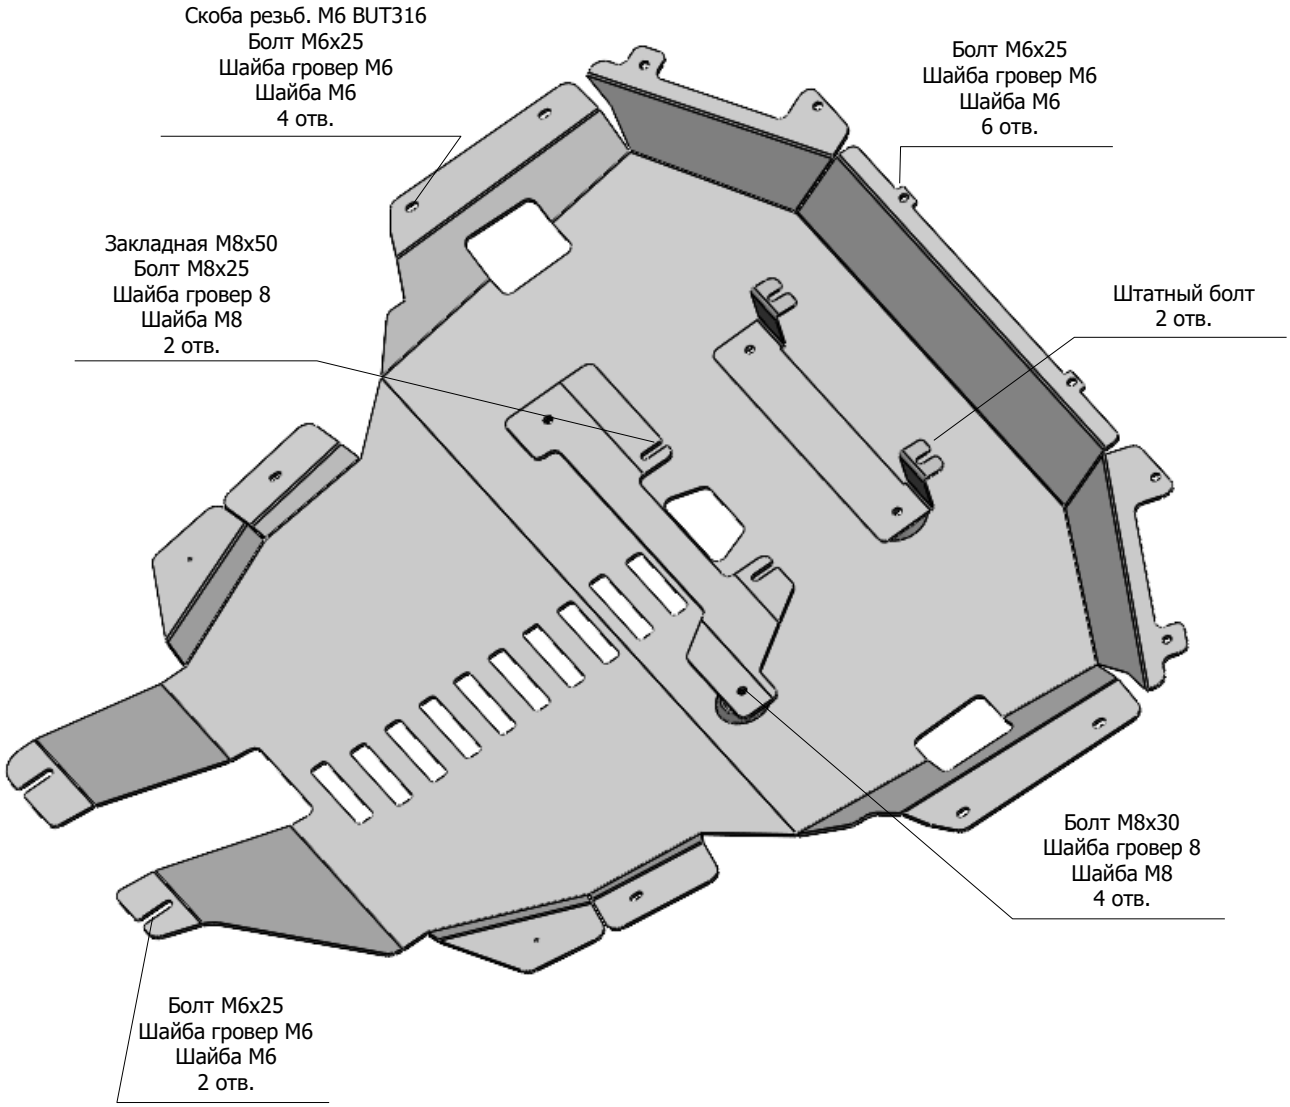


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	12 шт.	
	М8х25	6 шт.	
Шайба увеличенная	М6	12 шт.	
Шайба увеличенная	М8	6 шт.	
Шайба гровер	М6	12 шт.	
Шайба гровер	М8	6 шт.	
Закладная с усами	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.001.003
Скоба резьбовая	М6	4 шт.	BUT 316
Кронштейн		2 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить штатные болты и закрепить под них кронштейн №1.
3. Установить закладные и ввернуть на 2-3 оборота болты Mx25.
4. Установить кронштейн №2. Болты не затягивать.
5. Сделать вырезы ножом в пыльнике на глубину около 3 мм и установить резьбовые скобки М6 так, чтобы отверстия в скобках и пыльниках совпали.
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

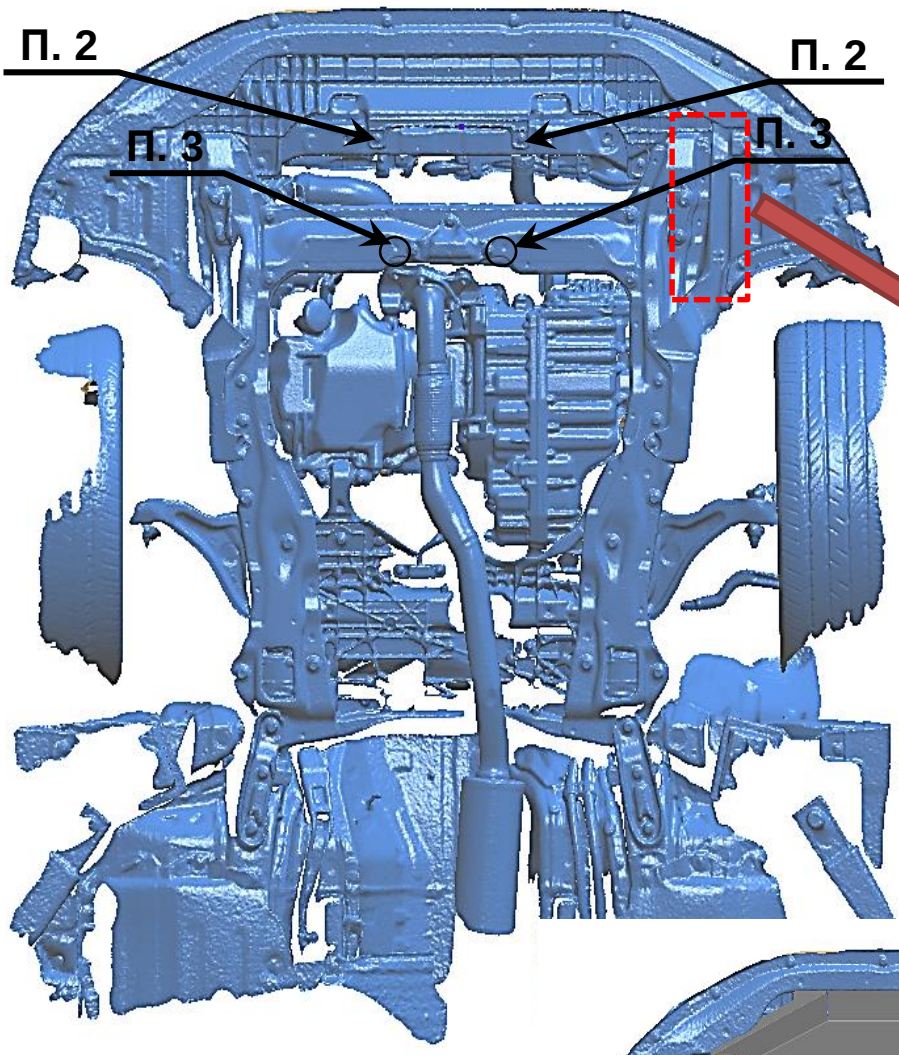



Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

