
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
EVOLUTE i-SPACE	2025-	1,5 гибрид	ВСЕ	63.01ABC

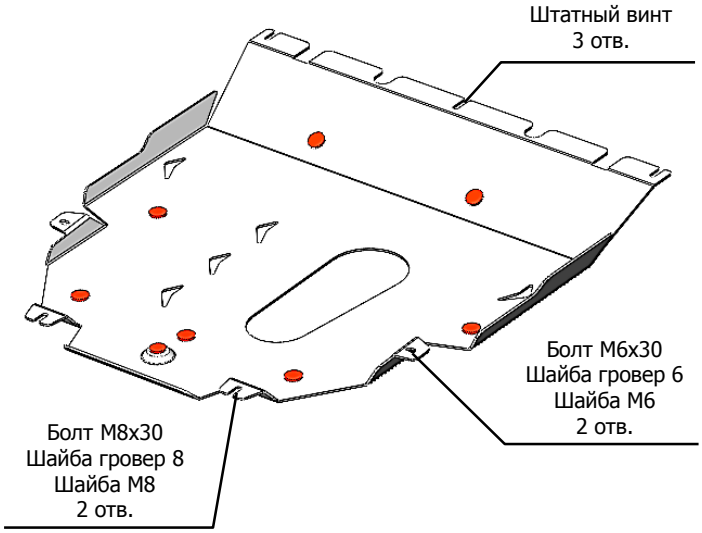

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть 5 штатных болтов.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	2 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	6	2 шт.	
	8	2 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	2 шт.	

