
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Bz3x	2025-	Электродвигатель	Автоматическая	24.50ABC

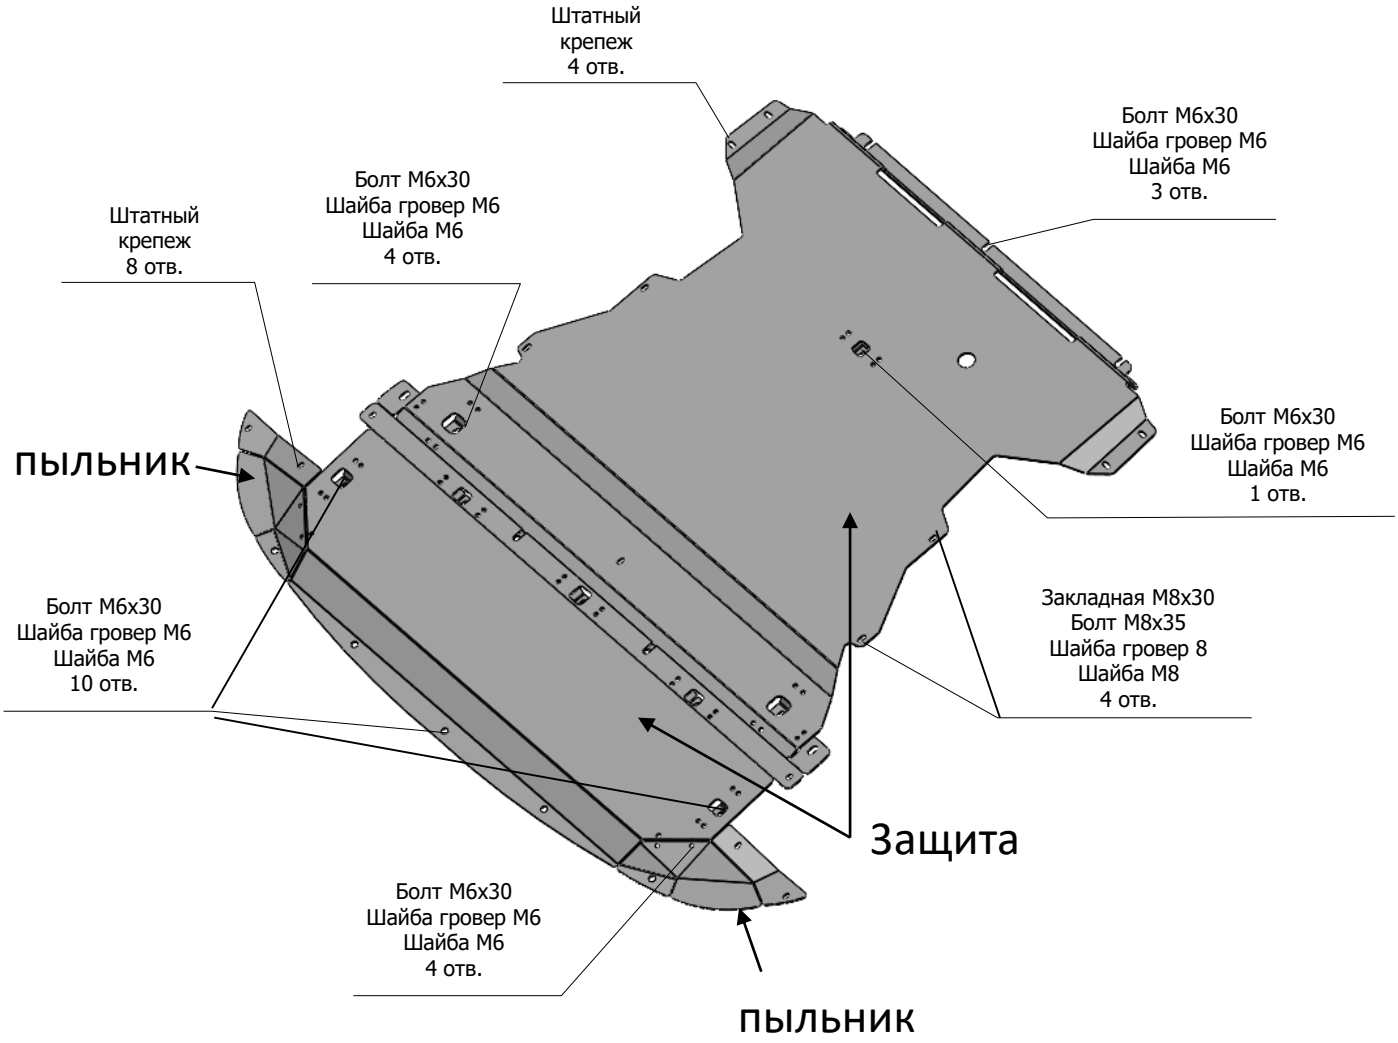


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	22 шт.	
	М8х35	4 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
Шайба гровер	М8	4 шт.	
Шайба увеличенная	М6	22 шт.	
Шайба гровер	М6	22 шт.	
Закладная с усами	М8х30	4 шт.	ABC.05.01.001.003
Защита		2 шт.	
Пыльник алюминиевый		2 шт	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную с усами М8х30 в указанное отверстие.
3. Установить защиты в порядке 4-2-1-3, и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

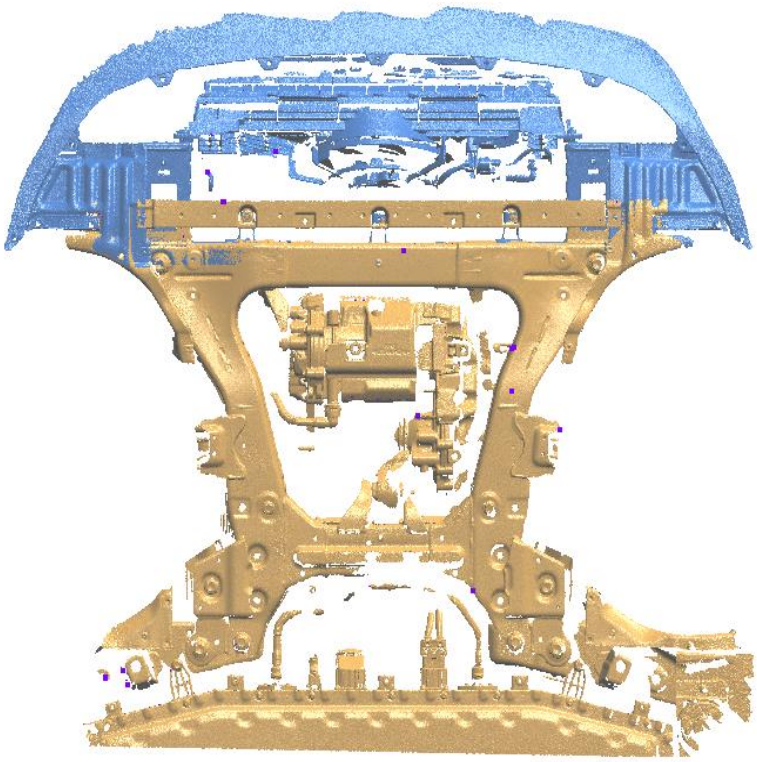

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Схема установки закладной

