



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X	2025-	897 л.с.	BCE	54.16ABC

Защита днища

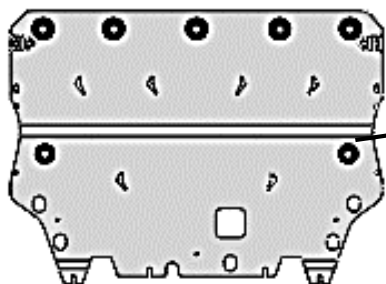


Защита ДВС и КПП
Арт. 54.06ABC

Защита блока силовых проводов
Арт. 54.11ABC

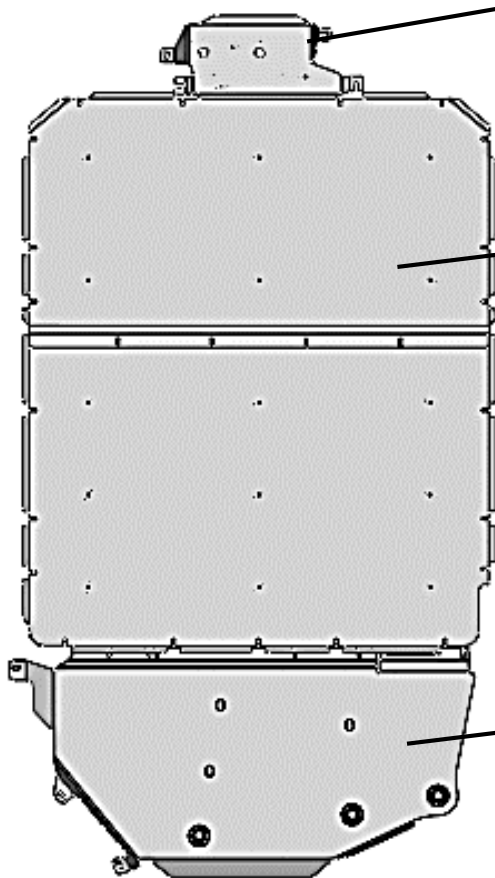


Защита аккумуляторной батареи
Арт. 54.08ABC (из 2х частей)

Защита топливного бака
Арт. 54.13ABC




Защита заднего электромотора
Арт. 54.09ABC



Защита компрессора и блока управления
в заднем бампере (из 2х частей)
Арт. 54.14ABC

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	BCE	BCE	54.06ABC_54.16ABC

Защита картера ДВС и КПП

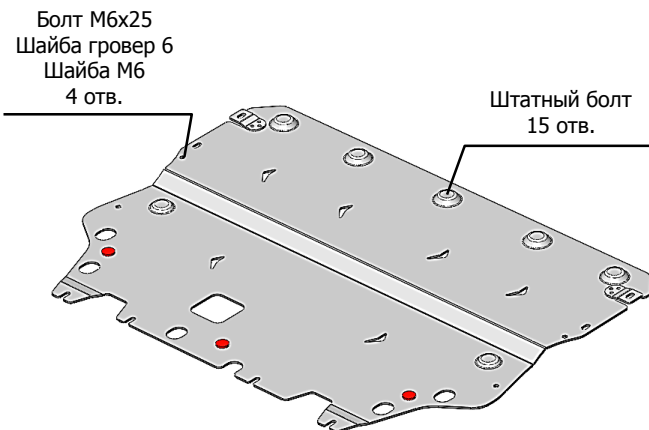


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	4 шт.	
Шайба увеличенная	M6	4 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	

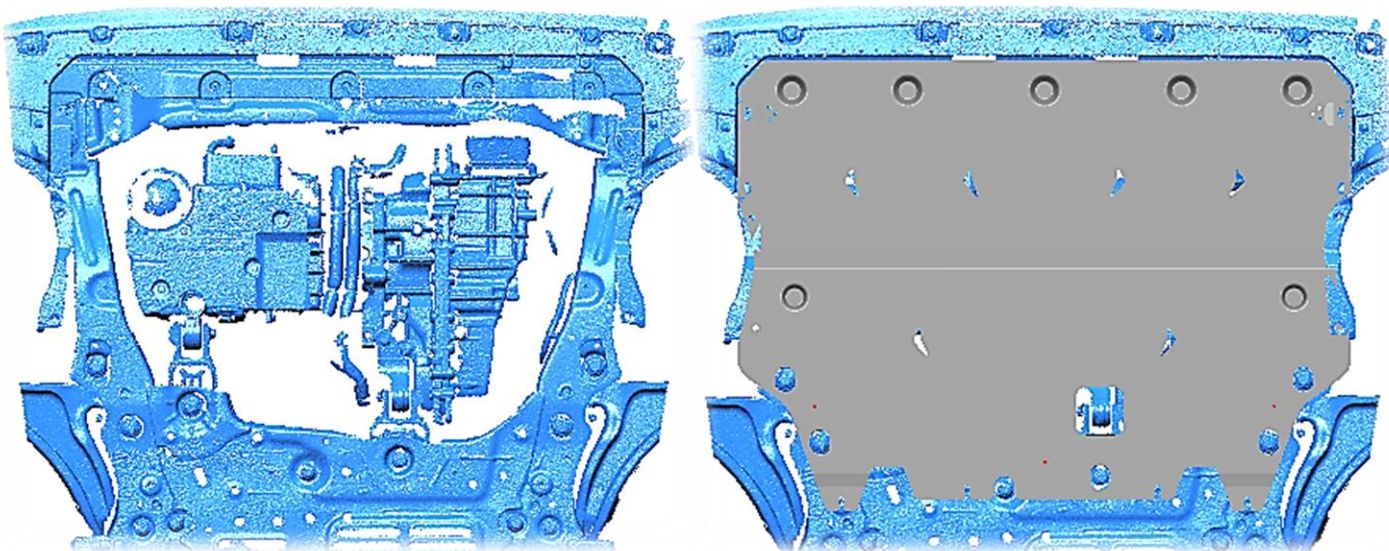

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 8X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

BCE

ТРАНСМИССИЯ

BCE


АРТИКУЛ

54.11ABC_54.16ABC


Защита блока силовых проводов

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть 4 штатных болта.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

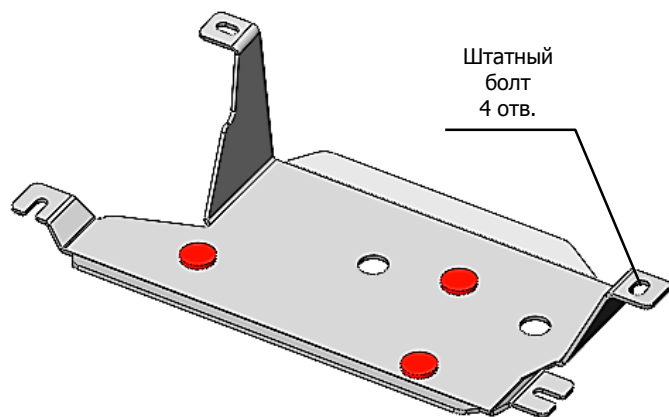

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

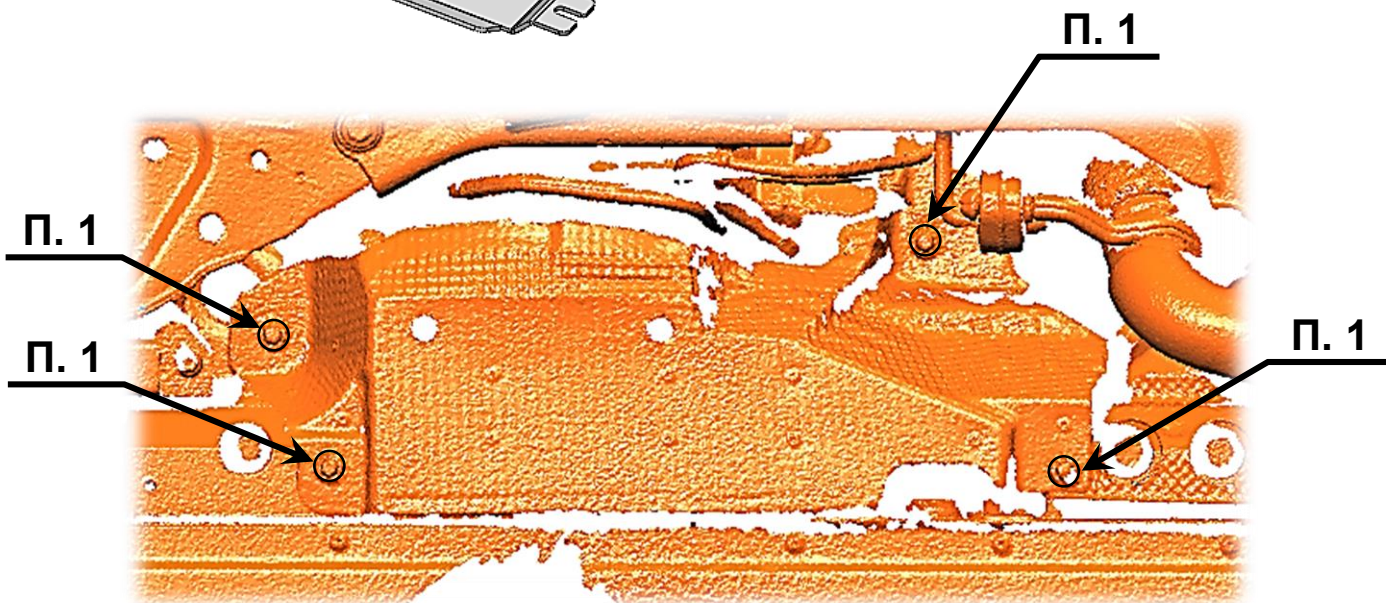

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	BCE	BCE	54.08ABC_54.16ABC

Защита аккумуляторной батареи

Порядок установки комплекта защиты:


1. Вывернуть штатные болты 25 шт (см. рисунок).
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	M5x30	27 шт.
Шайба увеличенная	M5	25 шт.
Шайба гровер	5	25 шт.
Спец.шайба 4мм	Ø6,2-Ø16	25 шт.

Винт M5x30
Шайба гровер 5
Шайба M5
Спец.шайба 6мм
25 отв.

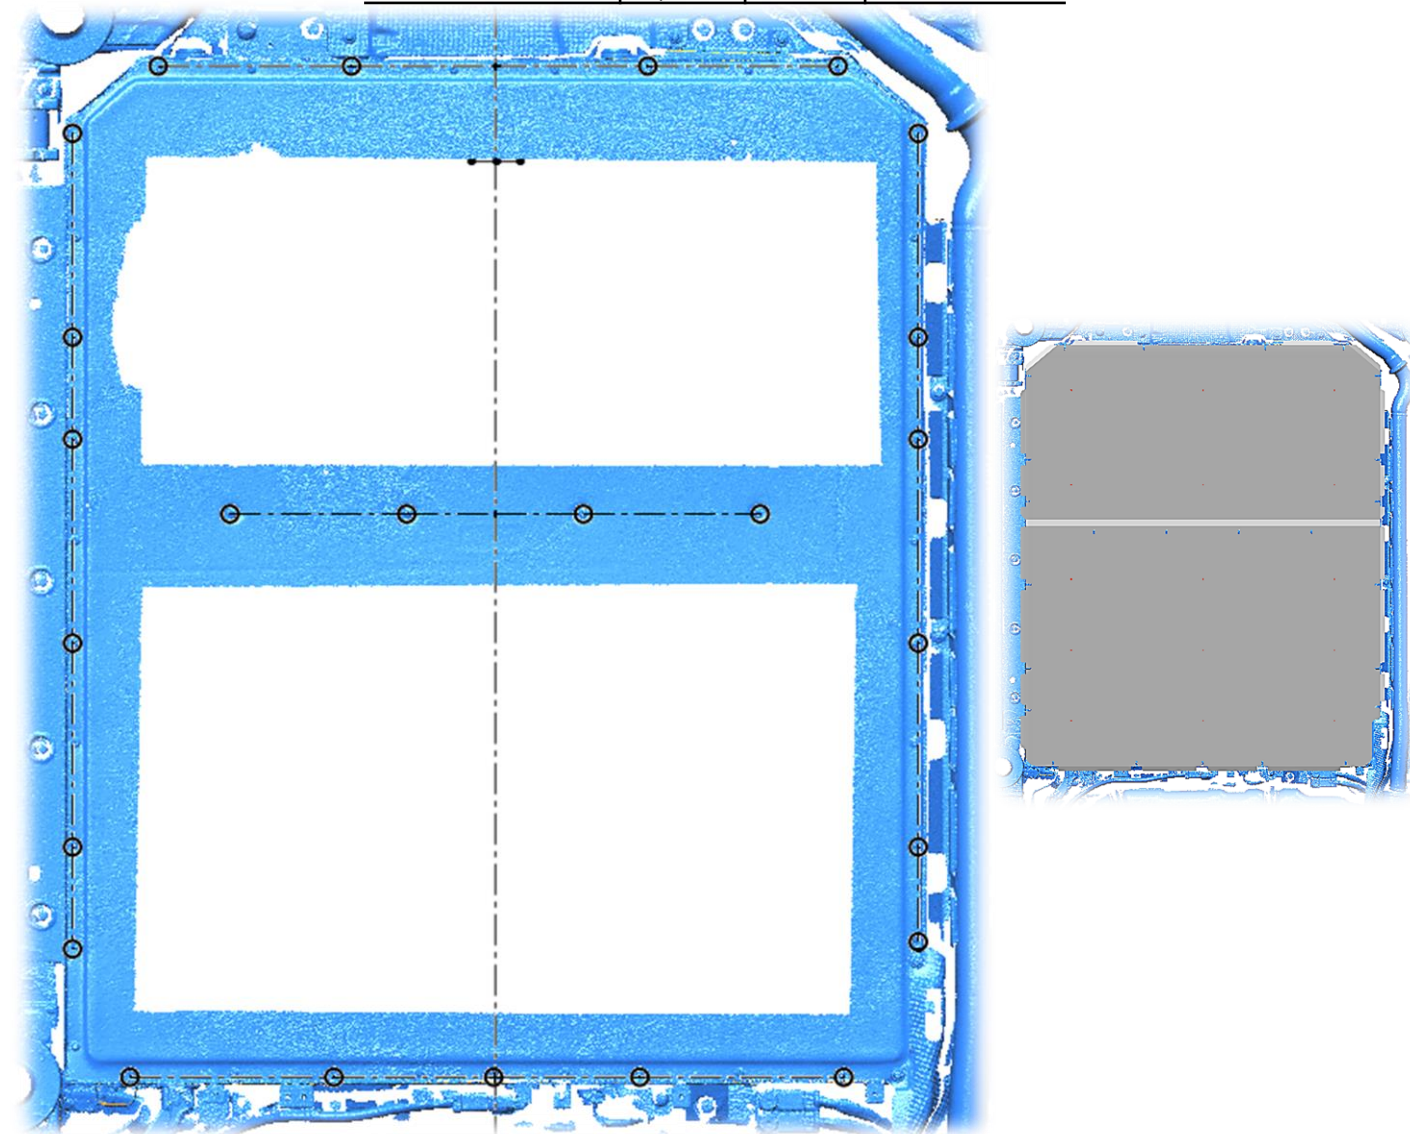

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 8X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ


ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

54.13ABC_54.16ABC


Защита топливного бака

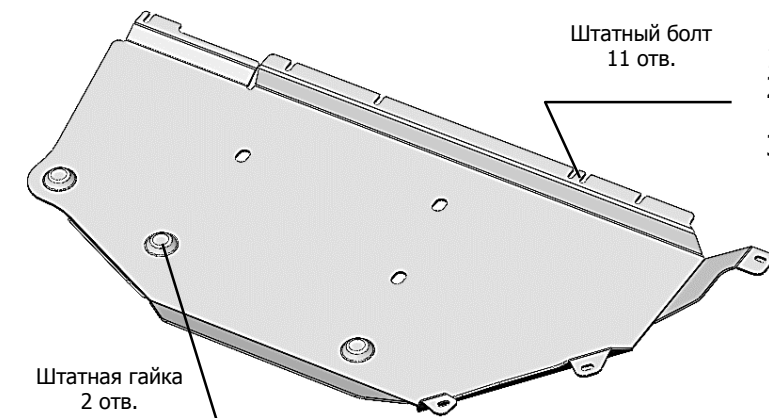

Порядок установки комплекта защиты:


1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

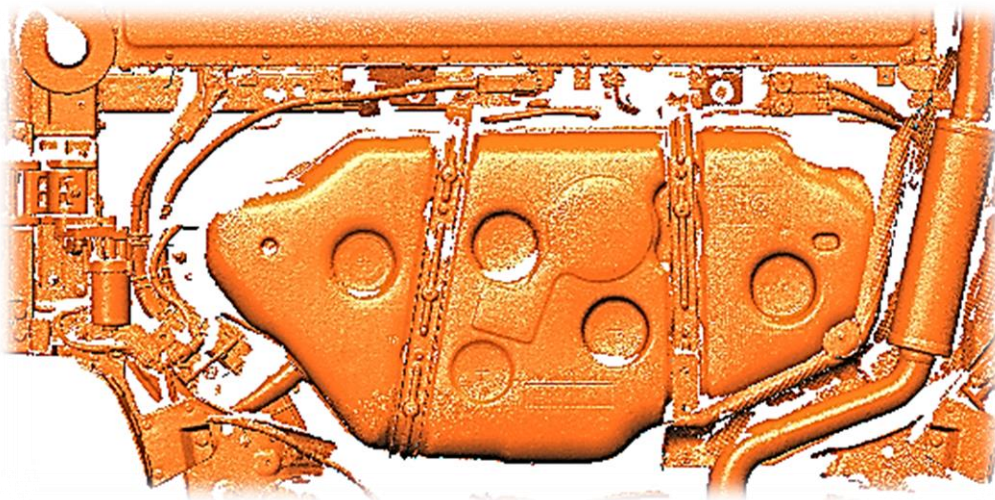

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	897 л.с.	BCE	54.09ABC_54.16ABC

Защита заднего электромотора

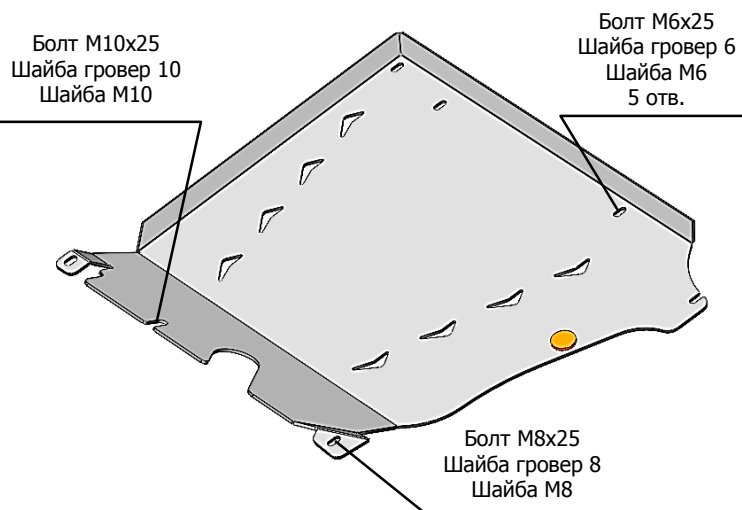


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	5 шт.
	M8x25	1 шт.
	M10x25	1 шт.
Шайба увеличенная	M6	5 шт.
	M8	1 шт.
	M10	1 шт.
Шайба гровер	6	19 шт.
	8	1 шт.
	10	1 шт.

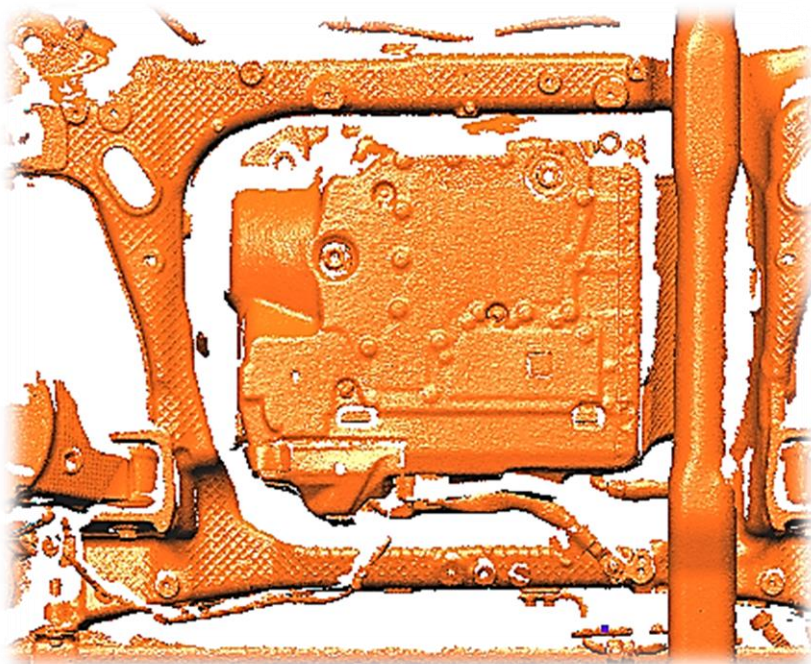

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 8X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

897 л.с.


ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

54.14ABC_54.16ABC

Защита компрессора и блока управления в заднем бампере

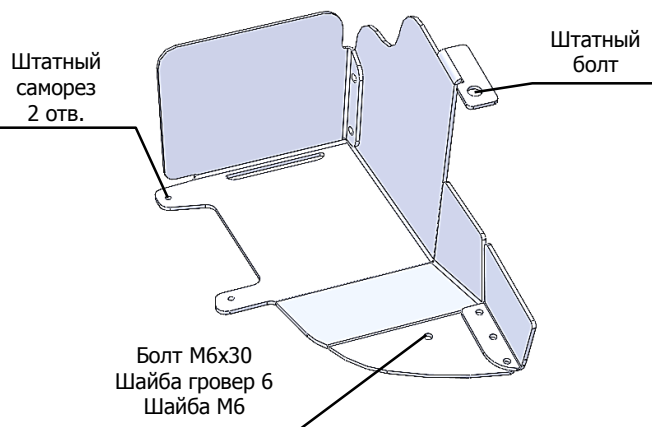

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть два штатных болта.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	2 шт.
Шайба гровер	6	2 шт.

П. 1



П. 1

