
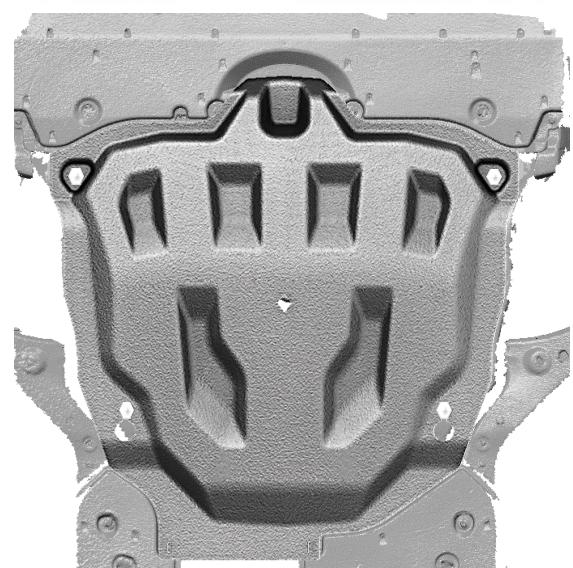
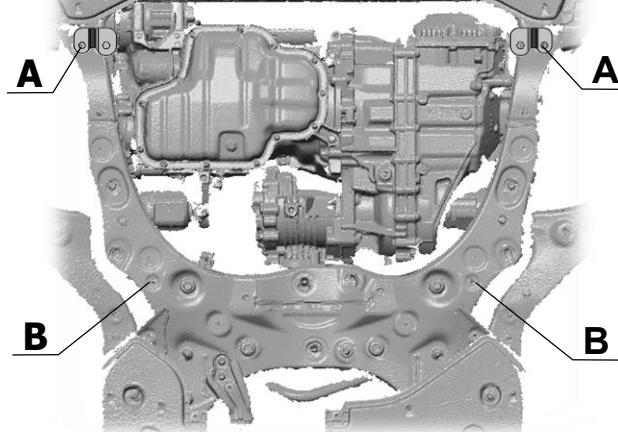


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA RAV4	2019-	Все		
TOYOTA HIGHLANDER	2022- (сборка Китай)	V-2,0		
LEXUS NX 250	2021-	2,5 бензин		
LEXUS RX 350	2023-	2,4 бензин		
LEXUS RX500h	2022-	2,4 бензин, гибрид		
LEXUS RX 300	2023-	Все		

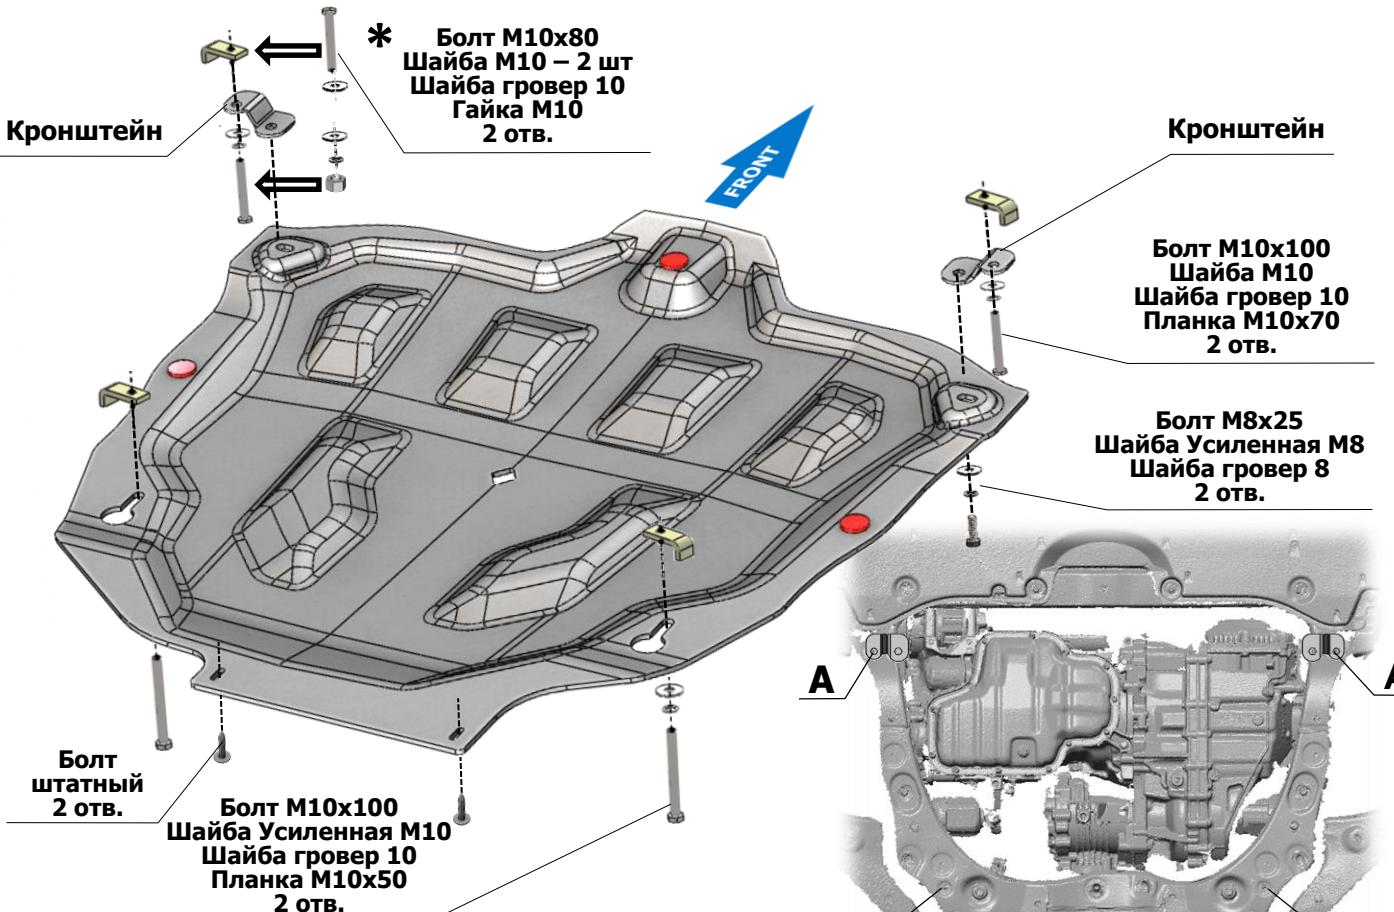

Порядок установки защиты ДВС:

- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Установить Г-образные планки M10x70 над отверстиями **A** и закрепить кронштейны (2 шт.) болтами M10x100.
- * - для а/м Toyota Highlander 2,0 кронштейн слева закрепить болтом M10x80 с гайкой. Болт устанавливать сверху подрамника.
- Установить Г-образные планки M10x50 над отверстиями **B** и ввернуть болты на 2-3 оборота.
- Установить защиту и закрепить согласно схеме. Заднюю часть скрепить с пыльниками штатным крепежом.
- Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.
	M10x80	1 шт.
	M10x100	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	2 шт.
	M10	2 шт.
Шайба Увеличенная	M10	3 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	4 шт.
Гайка	M10	1 шт.
Планка Г-образная	M10x70	2 шт. ABC.05.01.000.018
	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.023
Кронштейн	2 шт.	