


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	897 л.с.	BCE	54.09ABC

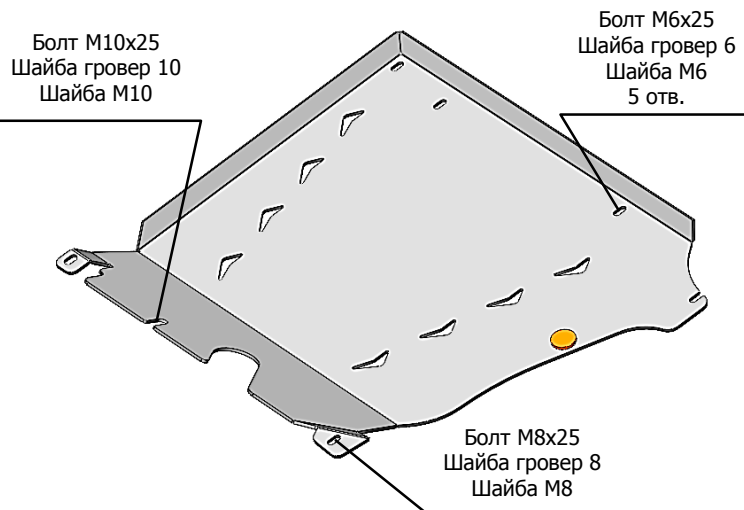

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	5 шт.	
	M8x25	1 шт.	
	M10x25	1 шт.	
Шайба увеличенная	M6	5 шт.	
	M8	1 шт.	
	M10	1 шт.	
Шайба гровер	6	19 шт.	
	8	1 шт.	
	10	1 шт.	

