
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200 VI	2025-	2,4d (кроме 204 л.с.)	ВСЕ	14.37ABC

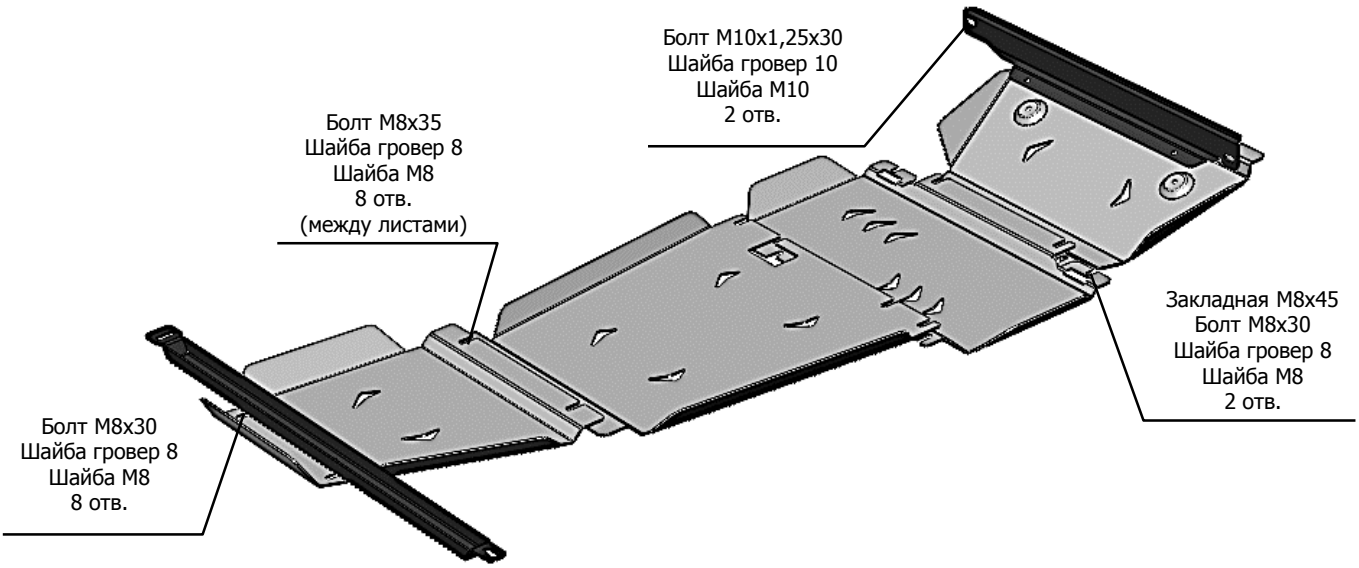

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	10 шт.	
	M8x35	8 шт.	
	M10x1,25x30	2 шт.	
Шайба	M8	18 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	M8	18 шт.	
	M10	2 шт.	
Закладная	M8x45	2 шт.	ABC.05.01.001.045

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200 VI	2025-	2,4d (кроме 204 л.с.)	ВСЕ	14.37ABC

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны и закрепить согласно схеме. Болты не затягивать.
3. Установить закладные в указанные отверстия и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить комплект защит и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

