
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Bz3x	2025-	Электродвигатель	Автоматическая	24.52ABC

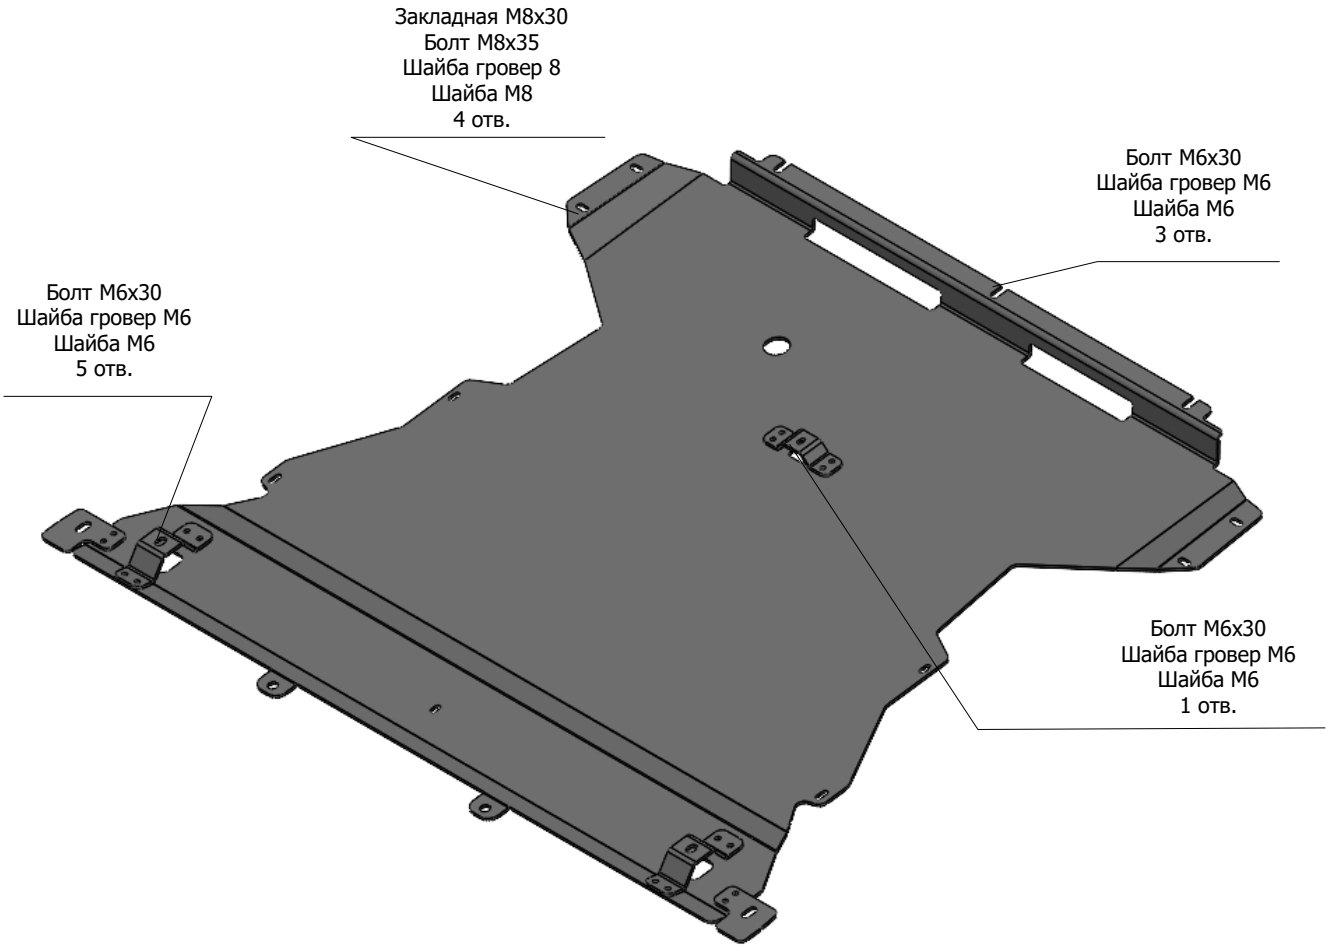


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	9 шт.	
	M8x35	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	4 шт.	
Шайба гровер	M8	4 шт.	
Шайба увеличенная	M6	9 шт.	
Шайба гровер	M6	9 шт.	
Закладная с усами	M8x30	4 шт.	ABC.05.01.001.003
Защита		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную с усами М8х30 в указанное отверстие.
3. Установить защиты в порядке 4-2-1-3, и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

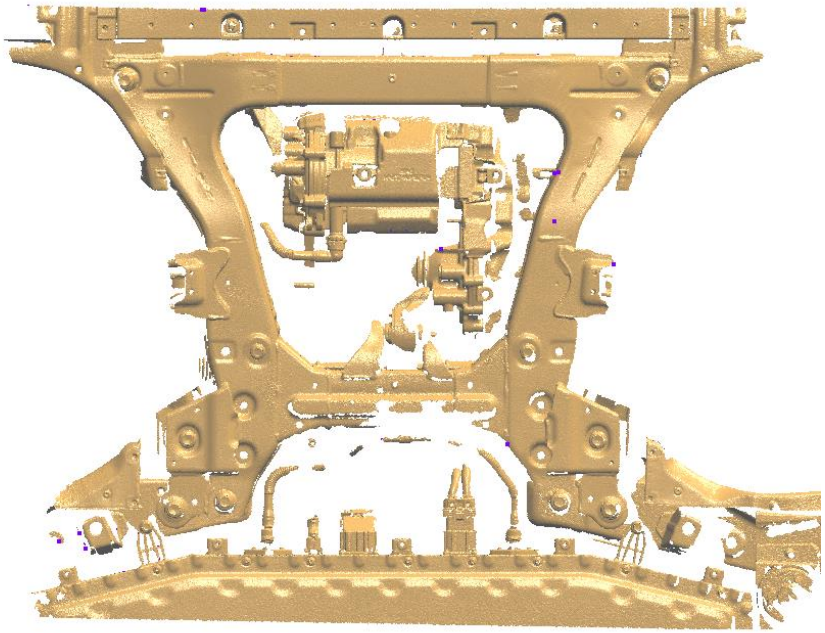

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Схема установки закладно

