


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Sportage	2010-	все	все	11.16ABC

Защита днища и топливно-тормозной магистрали

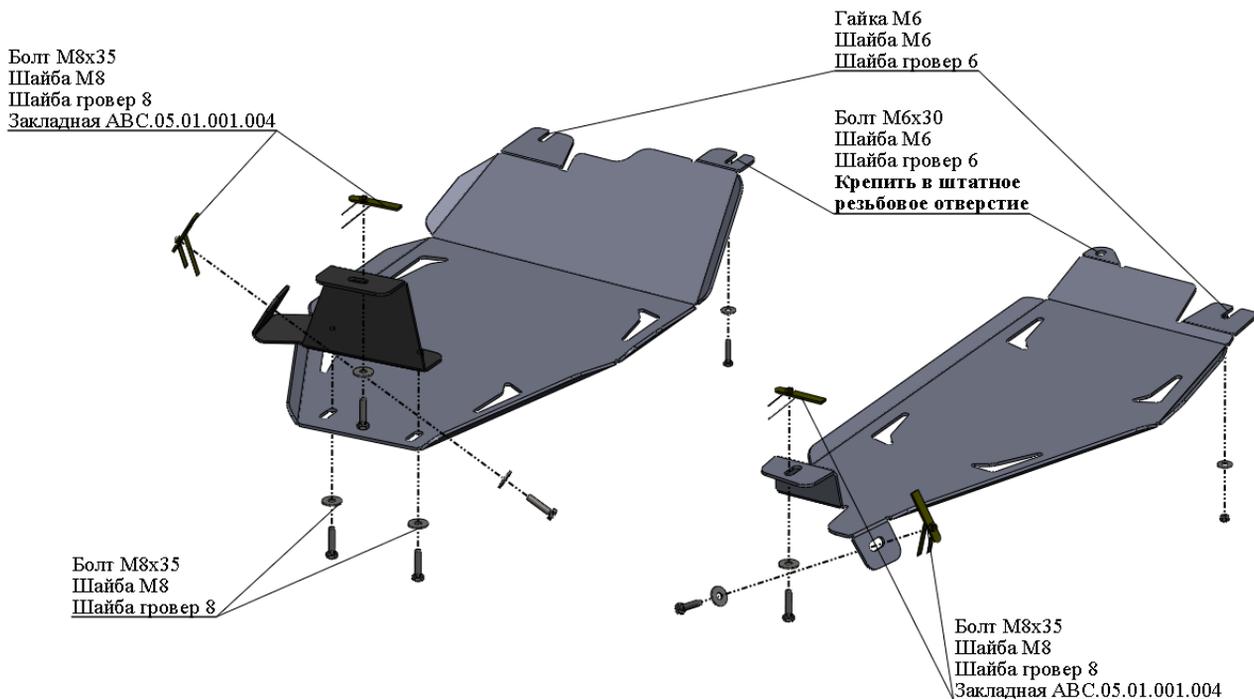

Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А.** Наживить болты и гайку М6 и приложить защиту днища.
2. Определить остальные точки крепления на кузове.
3. Установить закладные планки.
4. Установить две части защиты днища.
5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	2 шт.	
	M8x35	6 шт.	
Шайба увеличенная	M6	4 шт.	
	M8	6 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	6 шт.	
Гайка	M6	2 шт.	
Закладная планка	M8x70	4 шт.	ABC.05.01.001.004