


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L7, L9	2022-	ВСЕ	ВСЕ	53.02ABC

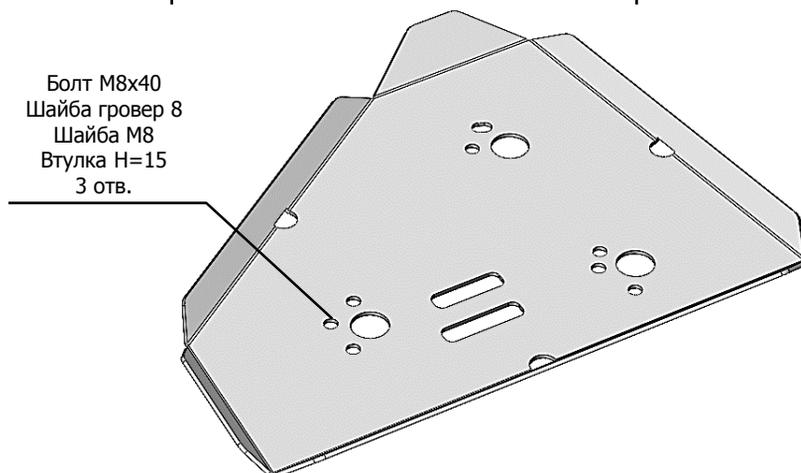

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (3 шт.).
2. Приложить защиту и определить точки крепления (отличаются в зависимости от комплектации а/м).
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме. Сначала закрепить защиту одним болтом с втулкой на 2-3 оборота. Далее втулки заводят через соседние большие отверстия.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х40	3 шт.
Шайба	М8	3 шт.
Шайба гровер	8	3 шт.
Втулка	Н=15	3 шт.
ABC.05.01.000.053-01		

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

