


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ        | ТРАНСМИССИЯ    | АРТИКУЛ  |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| Toyota Bz3x   | 2025-         | Электродвигатель | Автоматическая | 24.50ABC |

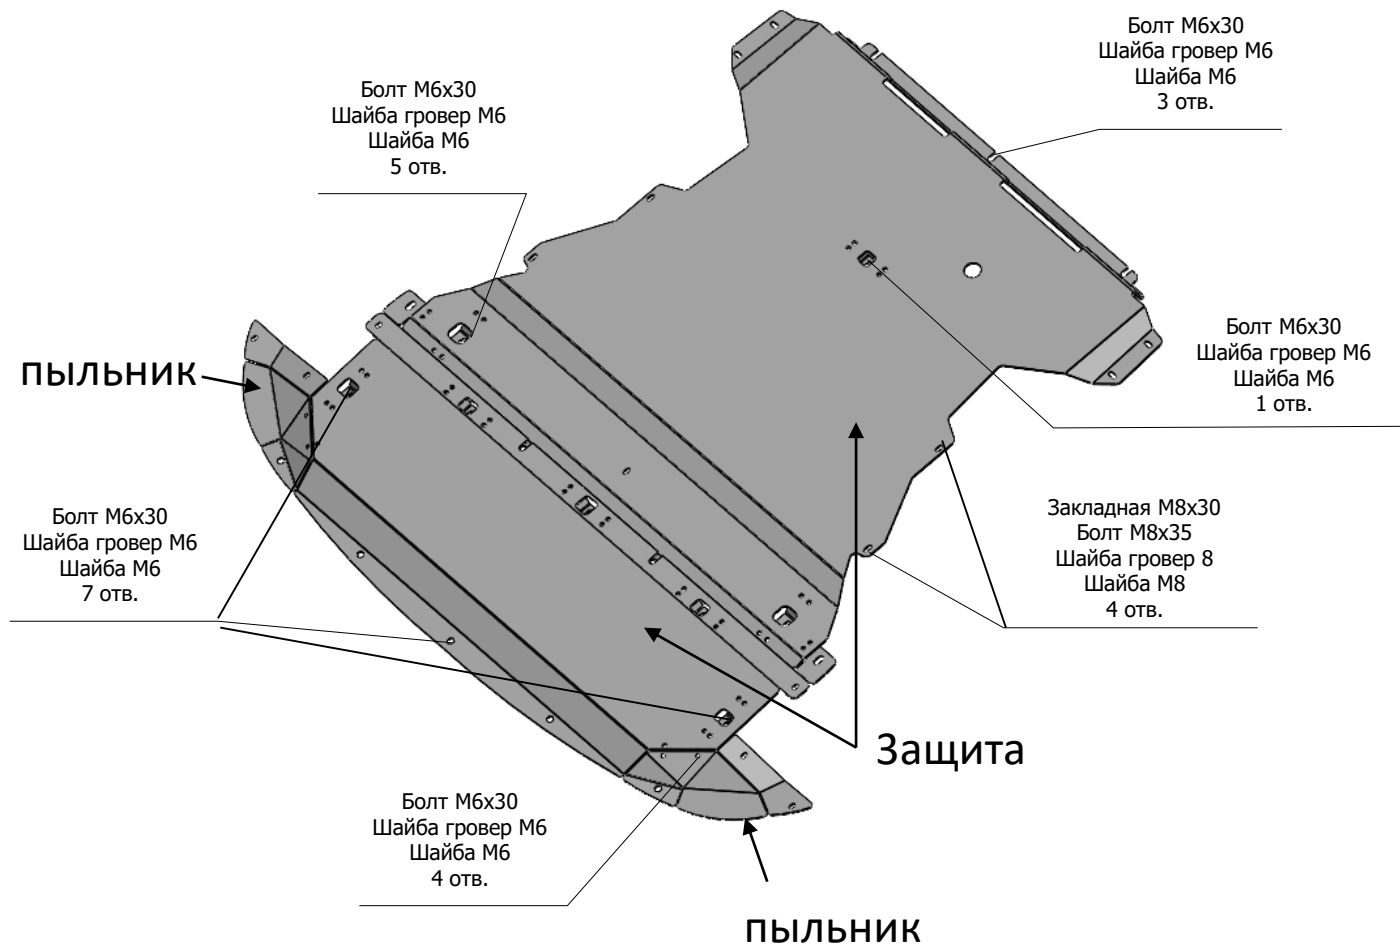


### Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ        |       | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ           |
|---------------------|-------|--------|-------------------|
| Болт                | М6х30 | 18 шт. |                   |
|                     | М8х35 | 4 шт.  |                   |
| Шайба увеличенная   | М8    | 4 шт.  |                   |
| Шайба гровер        | М8    | 4 шт.  |                   |
| Шайба увеличенная   | М6    | 18 шт. |                   |
| Шайба гровер        | М6    | 18 шт. |                   |
| Закладная с усами   | М8х30 | 4 шт.  | ABC.05.01.001.003 |
| Защита              |       | 2 шт.  |                   |
| Пыльник алюминиевый |       | 2 шт   |                   |

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную с усами М8х30 в указанное отверстие.
3. Установить защиты в порядке 4-2-1-3, и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

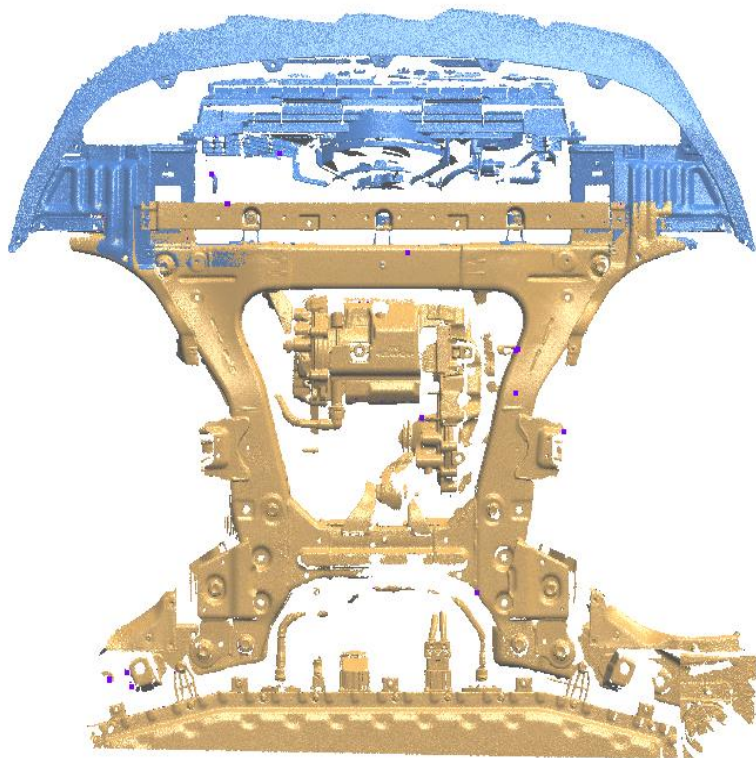

| Тип болта                                                                       | Момент затяжки |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| M6                                                                              | 10 Нм          |
| M8                                                                              | 25 Нм          |
| M10                                                                             | 45 Нм          |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице |                |

### Схема установки закладной

