

МАРКА, МОДЕЛЬ

Mitsubishi L200 VI

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ


2,4d (кроме 204 л.с.)

ТРАНСМИССИЯ

АТ

АРТИКУЛ

14.37ABC

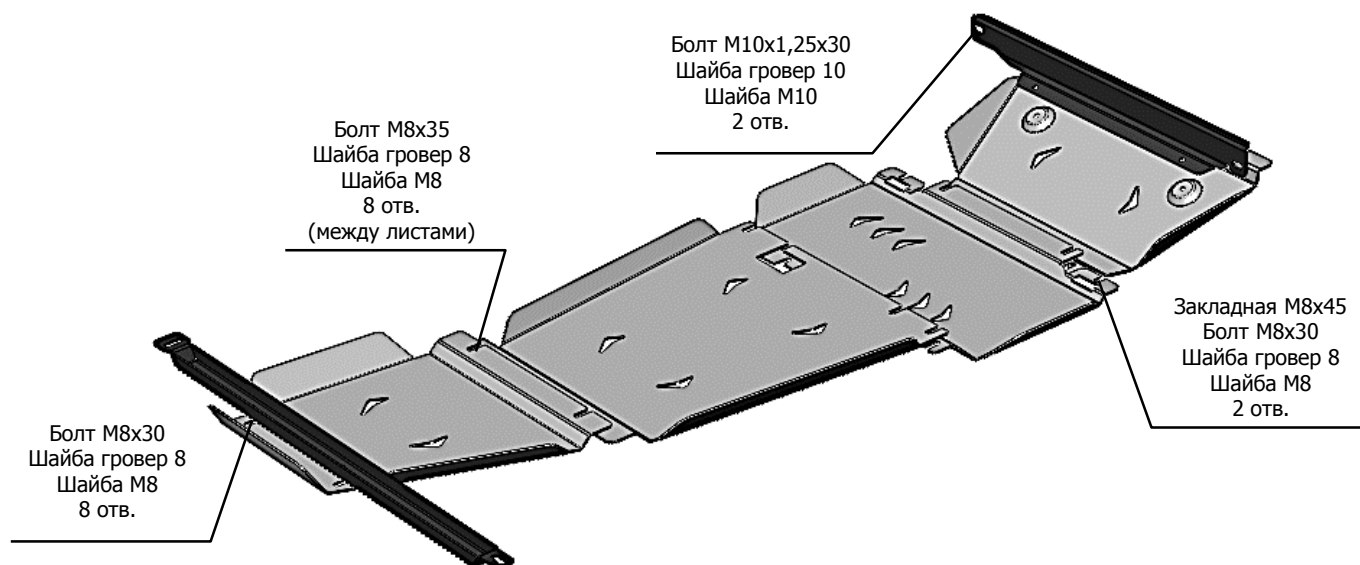

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	10 шт.	
	М8х35	8 шт.	
	М10х1,25х30	2 шт.	
Шайба	М8	18 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	М8	18 шт.	
	М10	2 шт.	
Закладная	М8х45	2 шт.	ABC.05.01.001.045

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200 VI	2025-	2,4d (кроме 204 л.с.)	АТ	14.37ABC

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны и закрепить согласно схеме. Болты не затягивать.
3. Установить закладные в указанные отверстия и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить комплект защит и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

