


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser 200 LEXUS LX 570	2007-	V8 TDI, V8i	Все	24.22k 24.24k (с сетками)

Защита ДВС

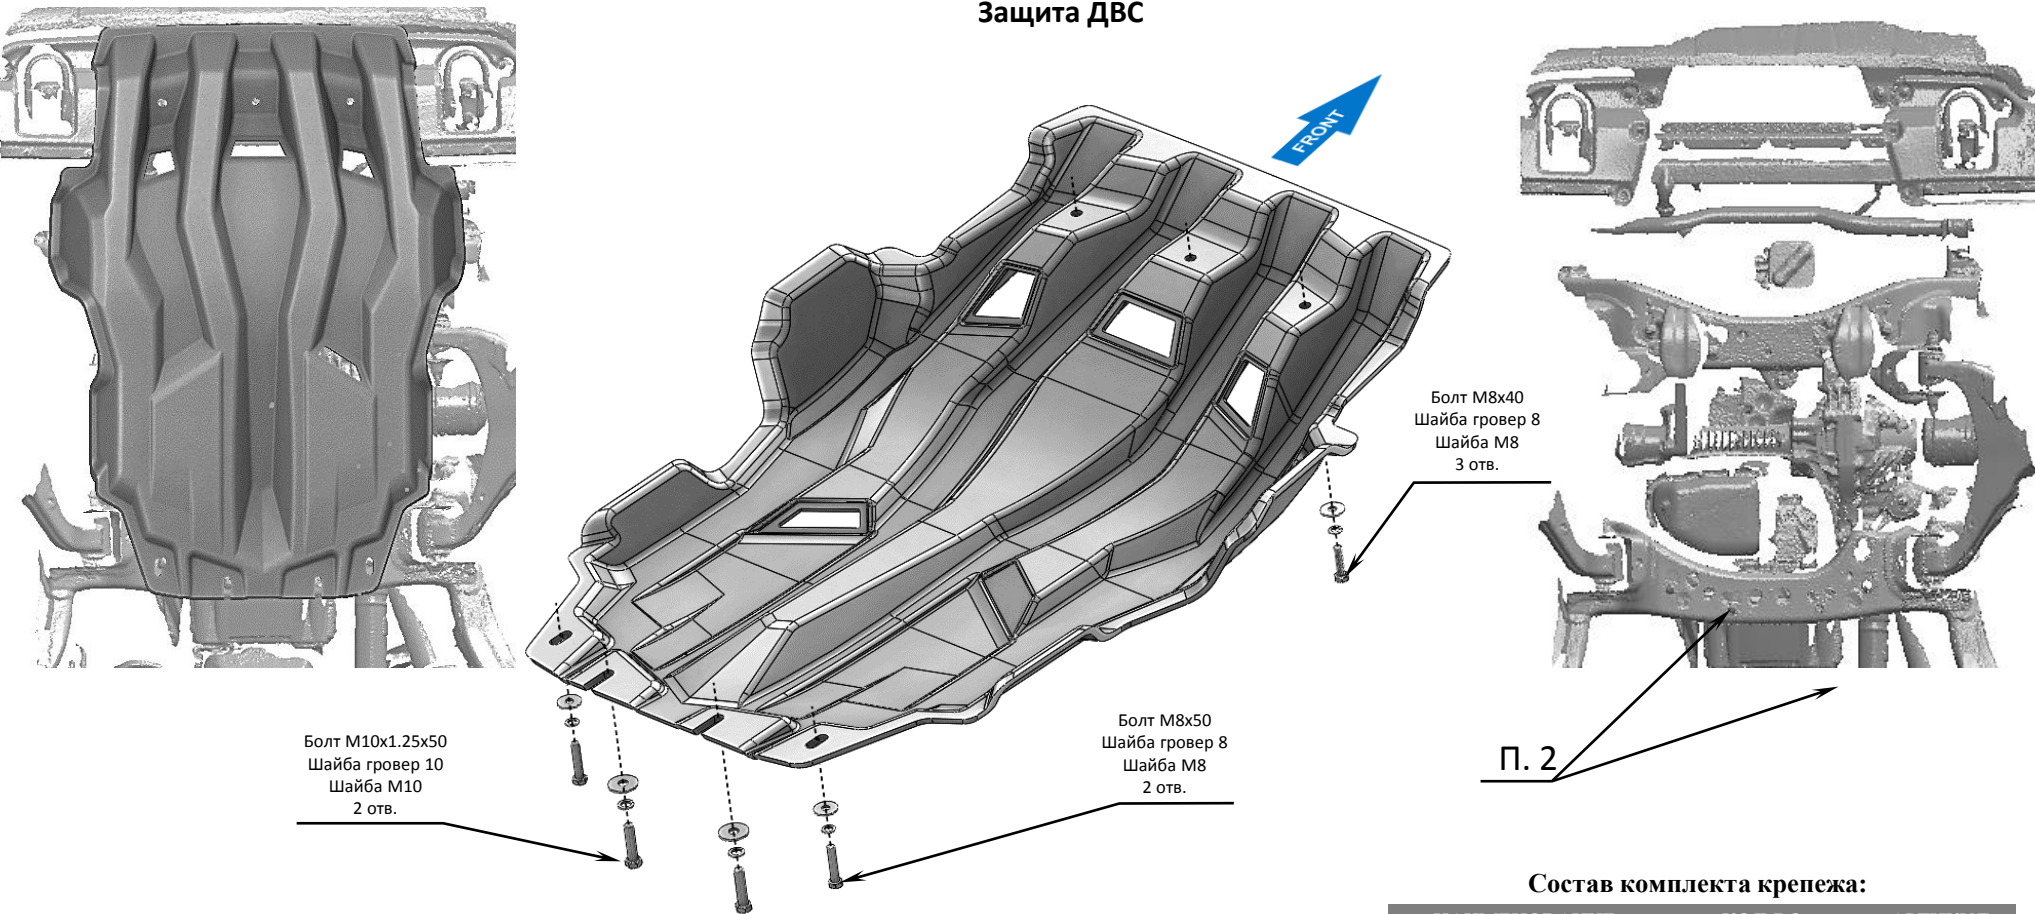

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота болты М10х50.
3. Установить защиту.
4. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	3 шт.	
	M8x50	2 шт.	
	M10x1.25x50	2 шт.	
Шайба усиленная	M8	5 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
	10	2 шт.	