

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Grand Cherokee

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2012-

ДВИГАТЕЛЬ

3.0i/3.0TD


ТРАНСМИССИЯ

АТ

АРТИКУЛ


04.22ABC

## Защита картера

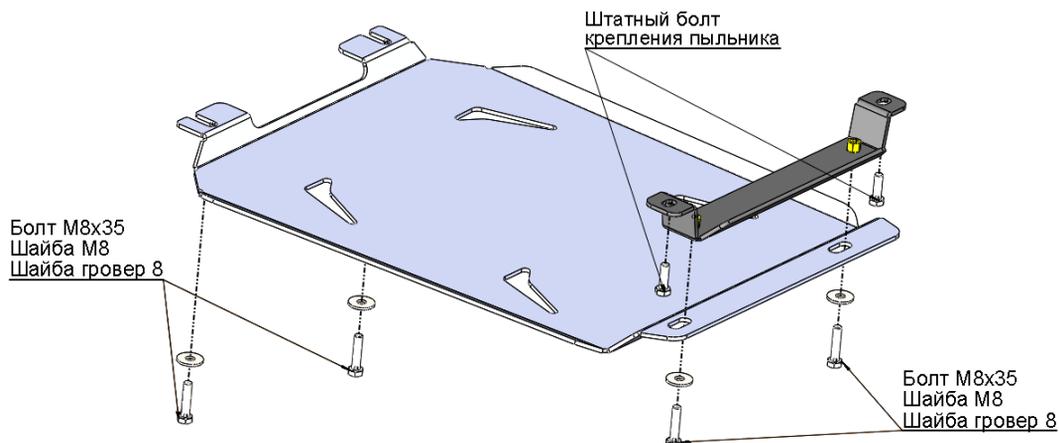

### Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ |       | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|--------------|-------|------------|---------|
| Болт         | M8x35 | 4 шт.      |         |
| Шайба        | M8    | 4 шт.      |         |
| Шайба гровер | 8     | 4 шт.      |         |
| Кронштейн    | № 1   | 1 шт.      |         |

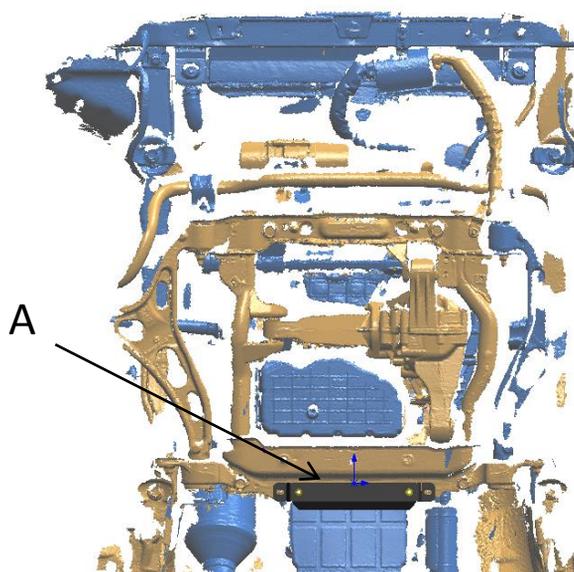

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту и определить точки крепления.
3. **Позиция А, установить кронштейн в штатные точки крепления пыльника.**
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть. **M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**

