

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Hongqi HS5	2018-	ВСЕ	ВСЕ	56.01ABC


Скоба М6 ВУТ316
 Болт М6х25
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 2 отв.

Болт М6х25
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 11 отв.

Скоба М6 ВУТ316
 Болт М6х25
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник (переднюю часть).
2. Установить резьбовые скобы М6 на юбку бампера.
3. Установить резьбовые скобы М6 на защиту.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

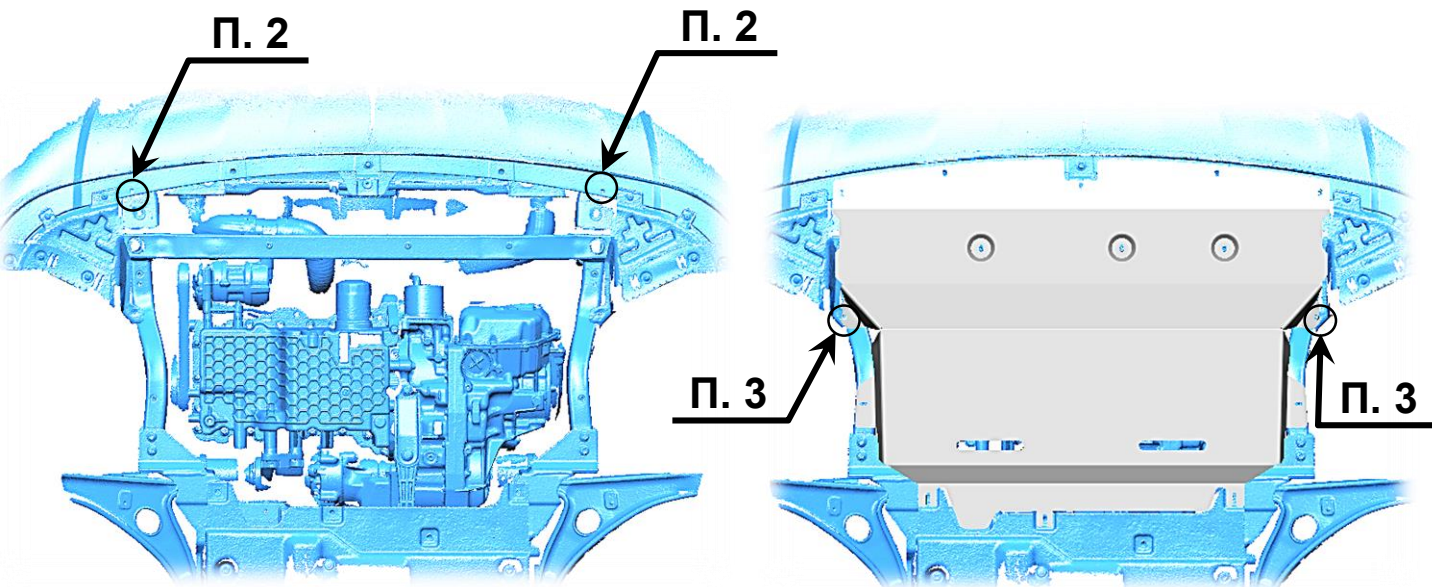

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	15 шт.	
Шайба увеличенная	М6	15 шт.	
Шайба гровер	6	15 шт.	
Скоба резьбовая	М6	4 шт.	ВУТ316

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	