


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HYUNDAI Elantra	2014-	Все	Все	10.19k

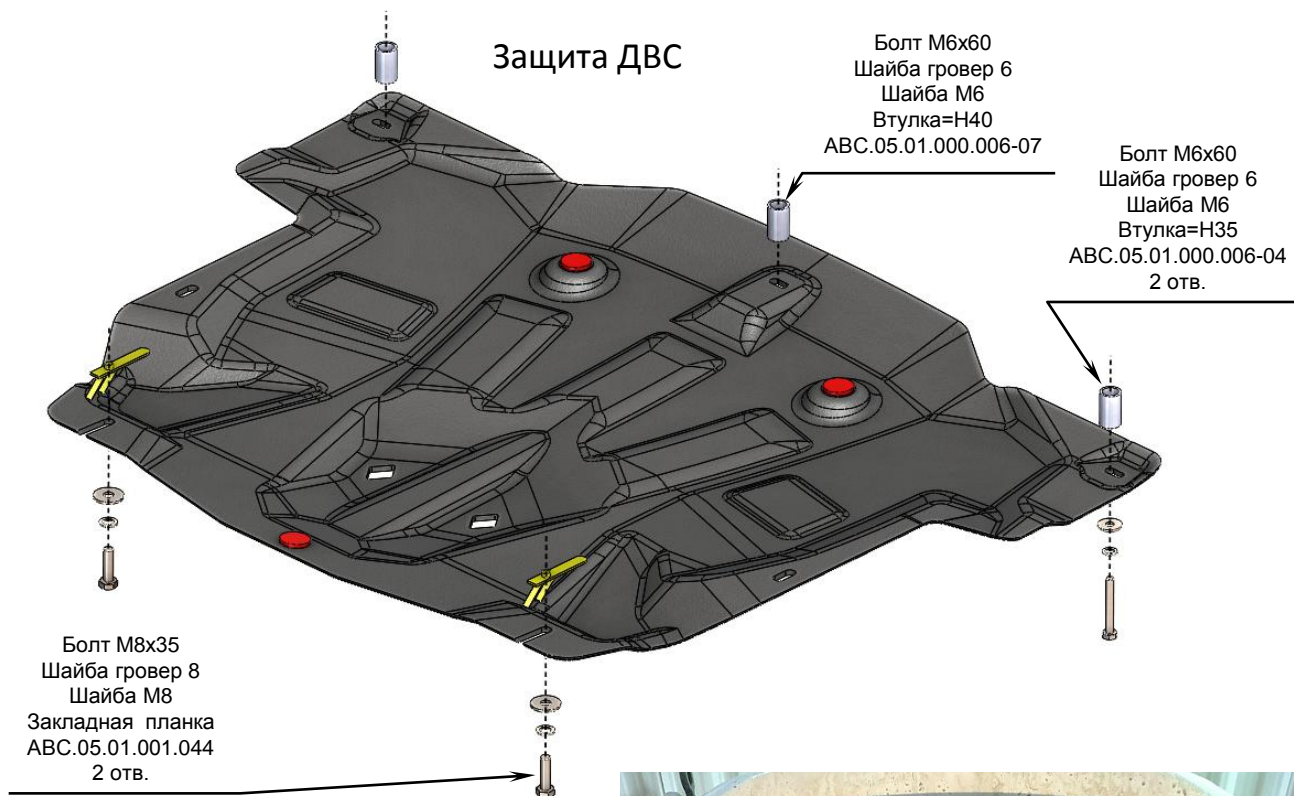

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия (указано стрелками) подрамника закладные планки АВС.05.01.001.044 и вернуть в них на 2-3 оборота болты М8х35.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами. Спереди вернуть болты М6х60 к штатным отв. проставив втулки между защитой и пыльником автомобиля.
4. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6×60	3 шт.
	М8×35	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	2 шт.
	М8	2 шт.
Шайба гровер	6	2 шт.
	8	2 шт.
Закладная планка	М8×70	2 шт. АВС.05.01.001.044
Втулка	Н=35	2 шт. АВС.05.01.000.006-04
	Н=40	1 шт. АВС.05.01.000.006-07

