

МАРКА, МОДЕЛЬ

Voyah Free 318

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2023-

ДВИГАТЕЛЬ

Гибрид

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

49.06k

 Болт М6х50
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 Втулка Н=25 мм
 2 отв.

 Скоба под саморез
 Саморез 6,3х25
 Шайба М6
 3 отв.

 Болт М6х50
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 Втулка Н=5 мм
 2 отв.

 Болт М6х30
 Шайба гровер 6
 Шайба М6


 Штатный болт
 4 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять вторую часть штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
3. Ввернуть на 2-3 оборота болты М6х50 с втулками (шляпка болта – гровер – шайба – втулка).
4. Установить скобы под саморез на автомобиль.
5. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х50	4 шт.	
	М6х30	1 шт.	
Шайба увеличенная	М6	5 шт.	
Шайба гровер	6	5 шт.	
Втулка	Н=5	2 шт.	ABC.05.01.000.006-06
	Н=25	2 шт.	ABC.05.01.000.006-02
Саморез	6,3х25	3 шт.	
Скоба под саморез 6,3		3 шт.	

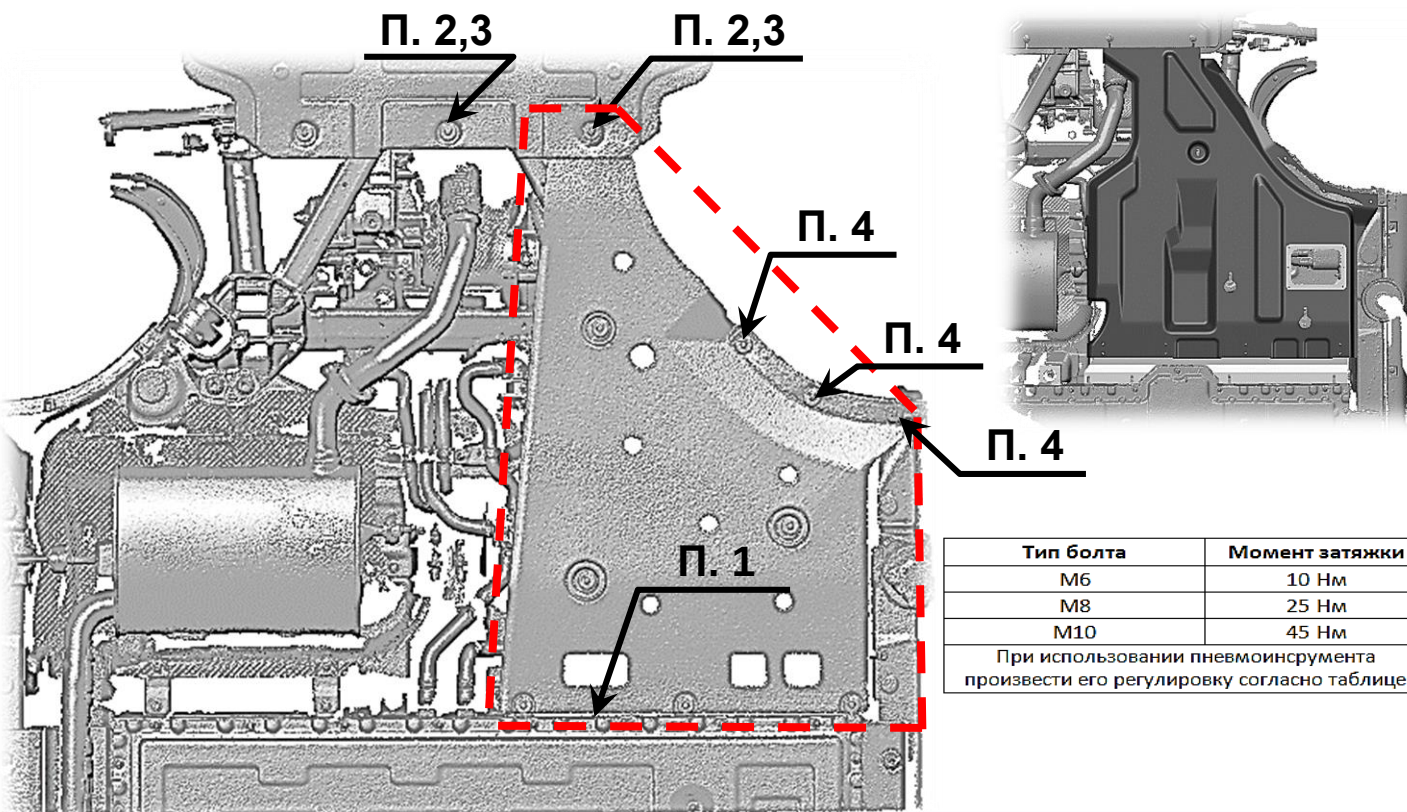

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	