
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li 9 Livis	2026-	ВСЕ	ВСЕ	53.06ABC

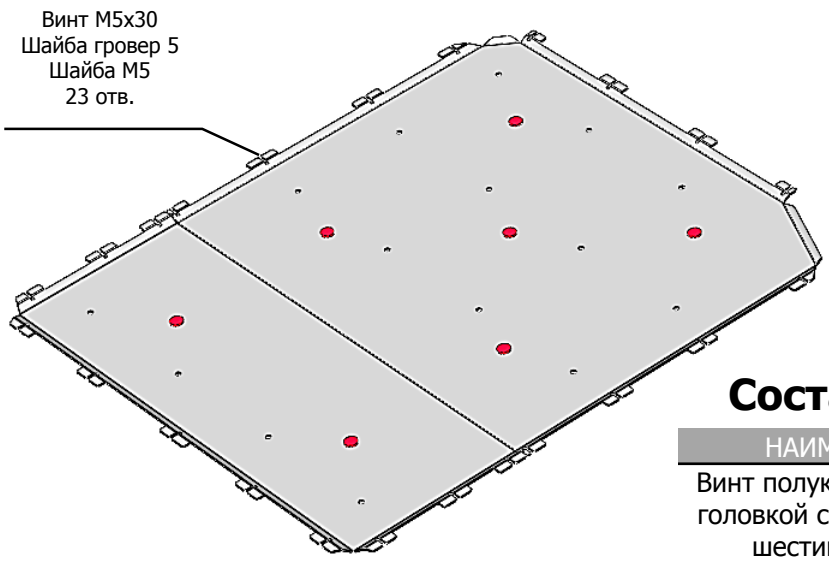

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты 23 шт (см. рисунок).
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	М5х30	25 шт.	(2 запасные)
Шайба увеличенная	М5	23 шт.	
Шайба гровер	5	23 шт.	

