


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Volkswagen Crafter	2019-	2.0 TDI, 140 л.с.	4WD	26.15ABC


Защита редуктора заднего моста

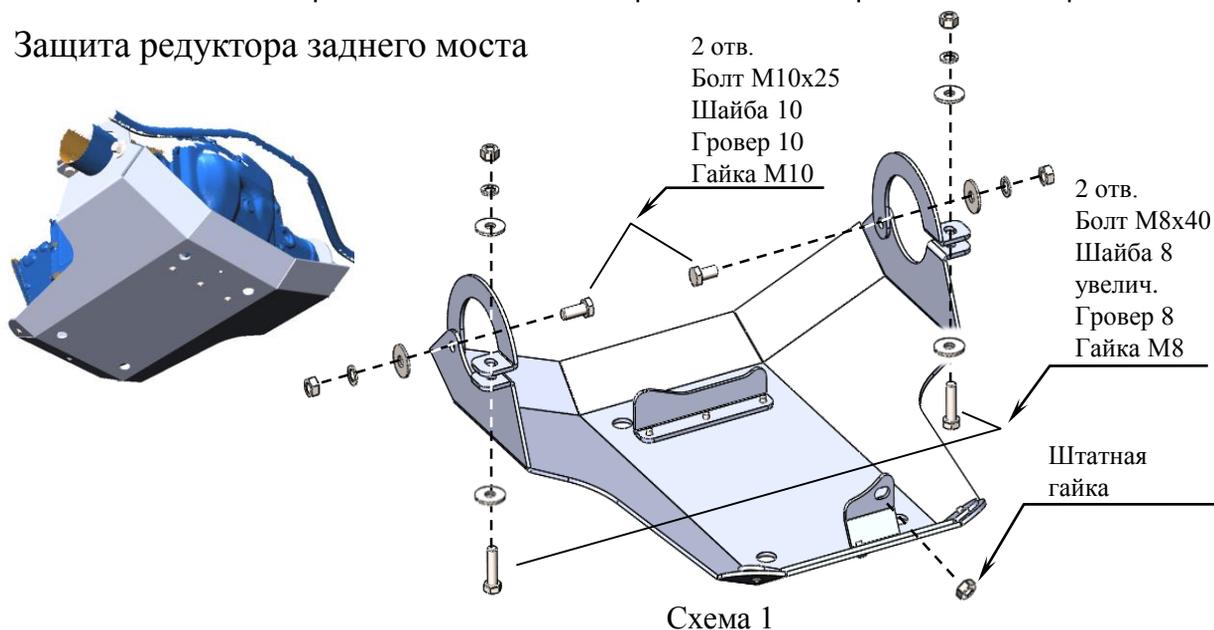

Порядок установки:

1. Отвернуть полностью гайку в точке крепления А со стороны карданного вала (фото 1);
2. При необходимости (не на всех комплектациях), перенести блок управления задним дифференциалом (не все комплектации) на кронштейн из комплекта и закрепить болтами из крепежа как показано на фото 1 и 2;
3. Надеть защиту на шпильку в точке крепления А (Рис 1) и навернуть снятую гайку на 2-3 оборота. При этом защита должна свободно разместиться на балке моста (Рис 2);
4. Смонтировать скобы из комплекта на балку заднего моста «в обхват» как показано на схеме 1 и рис 2. Весь крепеж затягивать «от руки» на 2-3 оборота;
5. Выровнять визуально защиту относительно корпуса редуктора моста. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** Соблюдать моменты затяжки резьб: для М8 -15 Нм, М10-25 Нм

Состав крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
Болт	М6х40	3
	М8х40	4
	М10х25	2
Шайба увеличенная	8	4
	10	2
	6	3
Шайба гровер	8	2
	10	2
	Гайка	М6
Скоба		2
Кронштейн		1

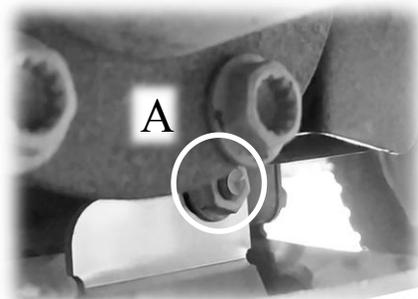


Фото 1



Фото 2



Фото 3