


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi Pajero 4	2008-	все	все	14.10ABC

Защита картера АКПП и РК

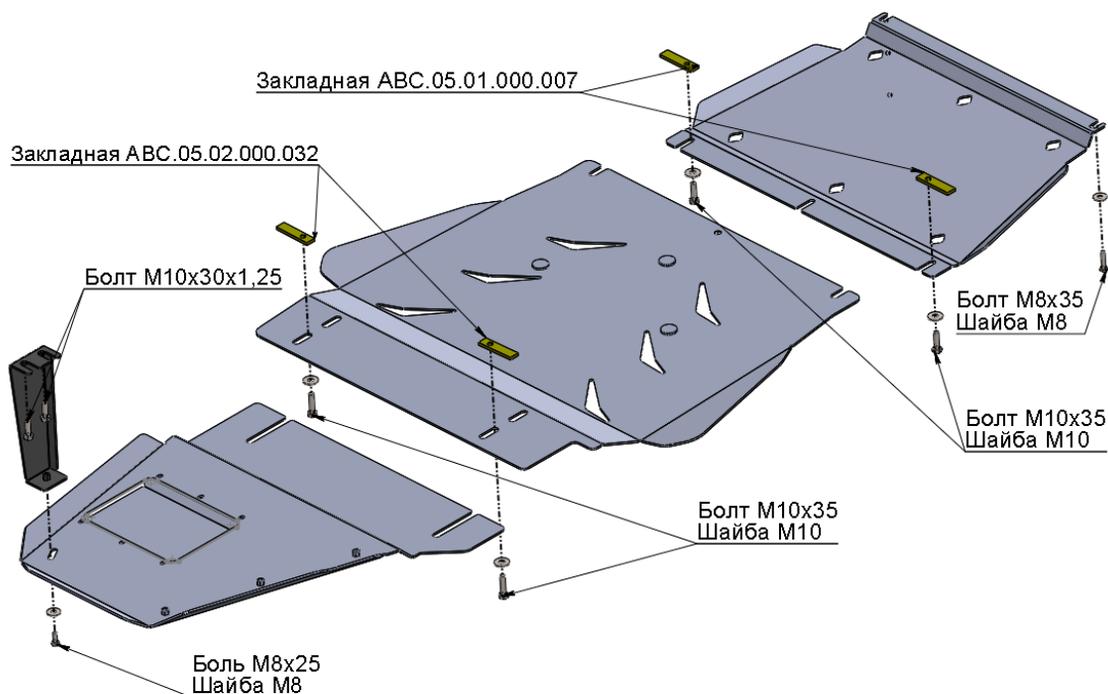

1. Демонтировать штатный пыльник картера, штатный пыльник АКПП рекомендуется не снимать.
2. Приложить защиты и определить точки крепления.
3. Заложить в точки крепления вложенные закладные.
4. Установить кронштейн защиты раздаточной коробки.
5. Установить все части.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	2 шт.	
Болт	M8x25	2 шт.	
Болт	M10x35	4 шт.	
Болт	M10x30x1,25	2 шт.	
Шайба	M8	3 шт.	
Шайба	M10	4 шт.	
Шайба гровер	8	3 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007
Закладная	M10x100	2 шт.	ABC.05.02.000.032