


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	BCE	BCE	54.08ABC

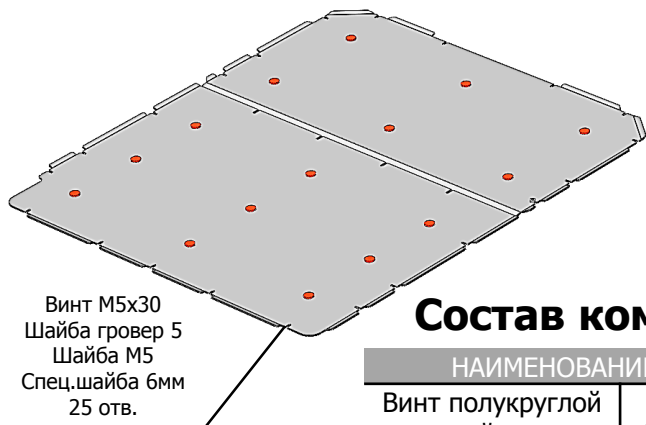

Винт М5х30
Шайба гровер 5
Шайба М5
Спец.шайба 6мм
25 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты 25 шт (см. рисунок).
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	M5x30	27 шт.	(2 запасные)
Шайба увеличенная	M5	25 шт.	
Шайба гровер	5	25 шт.	
Спец.шайба 4мм	Ø6,2-Ø16	25 шт.	

